


Czujnik MovU PIR szczytowy

Czujnik ruchu PIR o wysokich parametrach użytkowych i stylowym wyglądzie, wykrywający pieszych, rowerzystów i powoli poruszające się samochody, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i oszczędność energii w środowisku miejskim

- Po podłączeniu go do oprawy LED można ją ściemnić do 20% strumienia świetlnego. Dopiero po wykryciu ruchu rozjaśnia się ona do 100%, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo
- Niezwykle czuły czujnik podczerwieni wykrywa niewidzialne dla ludzi ciepło emitowane przez poruszające się obiekty z odległości do 20 m
- Łatwy do zamontowania i ustawienia kierunku działania na słupach o średnicy 60 mm na wysokości do 4 m
- Sprawdzona technologia, stosowana od lat w licznych projektach oświetleniowych



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

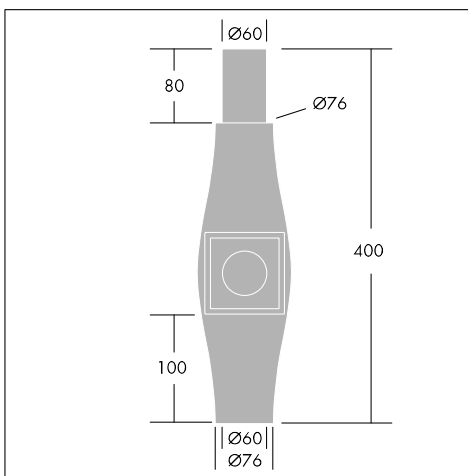

Wykonanie

Czujnik: obudowa z aluminium odlewane ciśnieniowo (AS 13) (EN AC-44300), pomalowanego proszkowo na kolor srebrnoszary; dowolny kolor RAL na zamówienie.

Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.

Dopasowany dekoracyjny słup oświetleniowy (Francja): galwanizowana stal pomalowana na kolor jasnoszary.

Montaż

Montaż u szczytu słupa na wysokości 3-4 m za pomocą trzpienia montażowego 60 mm. Wewnętrzny trzpień montażowy (ze słupem): 60 mm x 100 mm, zewnętrzny trzpień montażowy (z oprawą): 60mm x 80mm. Nadaje się do wszystkich opraw LED o wysokości trzpienia montażowego <85 mm (położenie śrub mocujących).

Okablowany fabrycznie przewodem 4 m, 4x1 mm², CSA, podłączenie do oprawy u podstawy słupa.

W nowej instalacji typu oprawa główna + oprawy podporządkowane (linia sterująca lub RF) zalecamy zastosowanie dwóch wysokości słupów, żeby zachować jednakową wysokość punktów świetlnych. Słup oprawy podporządkowanej powinien być o 400 mm wyższy niż

oprawy głównej. W przypadku istniejących instalacji należy mieć świadomość, że oprawa główna będzie o 400 mm wyższa od podporządkowanych, co jest widoczne przy rozstawie słupów poniżej 20 m. Dopasowane dekoracyjne słupy są oferowane jako produkt standardowy.

Czujnik MovU PIR szczytowy

Opis typów W celu otrzymania kompletnego rozwiązania proszę zamówić urządzenie MovU PIR MTP oraz dostosowane do niego: oprawę i słup oświetleniowy

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Czujnik ruchu PIR szczytowy				
MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M ANT			3,96	96271014
MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M GRY			3,96	96270755
Dostosowane oprawy				
AVN F2 LED 18L70 WST CL2 COR W5M L740	LED		9,3	96270758
AVN F2 LED 18L70 R/S CL2 COR W5M L740	LED		9	96270761
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M	LED		5,4	96270765
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M	LED		5,5	96270766