96263377 <ALTIS 2KW R2 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI
+ HIT-DE-MF (OS)

ISO 9223 C3 | IP66 | IK08

Bardzo skuteczna oprawa na wyładowcze źródła światła. magnetyczny układ zapłonowy. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP66.
Obudowa i ramka: odlewane ciśnieniowo aluminium, odlew niemalowany.
Klosz: 4mm termicznie hartowane szkło.
Obejma montażowa blokowana za pomocą pojedynczej kotwy montowanej w otworze Ø22mm, lub otworu 105x17mm, ewentualnie za pomocą dwóch kotew montowanych w dwóch otworach Ø15mm. Wyposażona w uszczelkę dławikową dla przewodu o średnicy 8 do 12mm. Nakierowanie oprawy jest możliwe za pomocą celownika znajdującego się na obudowie oprawy. Oprawa znakomicie nadaje się do oświetlenia boisk sportowych i stadionów. Dostarczana w komplecie z obudową zapłonnika (). Układ zasilania należy zamawiać osobno. Należy zamówić źródła oddzielnie.

Źródło światła: 1 x 2000W Źródło światła: 1 x HIT-DE-MF / 2000W

Moc opraw: 2075 W
Wymiary: 566 x 626 x 285 mm
Waga: 14,33 kg
Współczynnik oporu: 0.21 m²

TLG_ALTI_F_STANDPDB.jpg

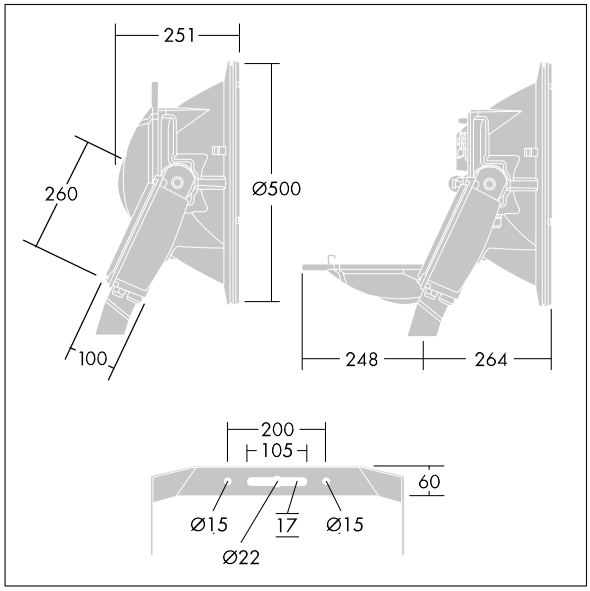

TLG_ALTI_M_LDBACK.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C
Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting