96268371 <R2L2 M 84L70 RWT 740 CL1

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a -25 +35

Oprawa drogowa LED, rozmiar średni, 84 LED zasilany prądem 700 mA. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP66, IK08..
Układ optyczny: Dla mokrych dróg.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowane proszkowo teksturowany na kolor szary RAL 7035.
Klosz: szkło, element hartowany, płaski.
Śruby: stal nierdzewna,z powłoką Ecolubric®
Montaż na szczycie słupa (trzonek Ø60/76mm, pochylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (Ø34/42/49/60mm, pochylnie 0°/-5°/-10°/-15°). Oprawy wyposażone w wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 880 x 370 x 155 mm
Moc opraw: 177 W
Waga: 13,58 kg
Współczynnik oporu: 0.06 m²

TLG_R2L2_F_MPDB.jpg

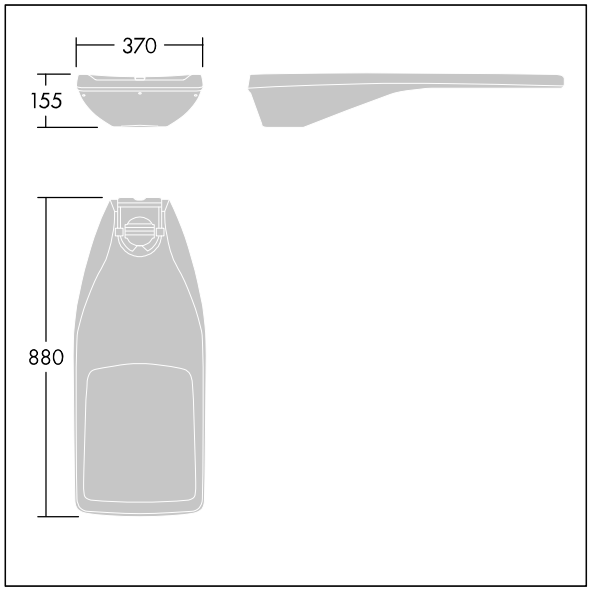

TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

THORN

96268371 <R2L2 M 84L70 RWT 740 CL1

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting