# Linn

## 96262126 LINN RCT LED 6L50 832
**+ 96262133 LINN RCT FR GL FRAME**
**+ 96264336 LINN RCT BOLLARD EXTENSION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP65 | IK10 | ⏚ | CE | EAC | 850°C | $T_a$35 | |

## Linn

Oprawa LED przeznaczona do oświetlenia dróg i ścieżek dla pieszych. Elektroniczny, układ zapłonowy, ściemniacz; Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP65, IK10.
Kształt oprawy: prostokątny.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, element malowany na kolor ciemnoszary (Akzo Nobel 900).
Klosz: szkło, grubość 8mm, hartowany
Typ montażu: Wpuszczana.
Wbudowywana puszka montażowa: polipropylen, należy zamawiać ososbno.

Źródło światła: LED
wyposazone w LED 3200K

Wymiary: 102 x 229 x 92 mm

Waga: 0,67 kg

wyposażony w:
Klosz z mrożonego szkła dla oprawy Linn (kształt prostokątny).

wyposażony w:
Akcesoria montażowe dla słupka Linn w kształcie kwadratowym.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowane proszkowo ciemnoszary.

Wymiary: 239 x 92 x 550 mm
Waga: 4,35 kg

TLG_LINN_F_RECTPDB.jpg

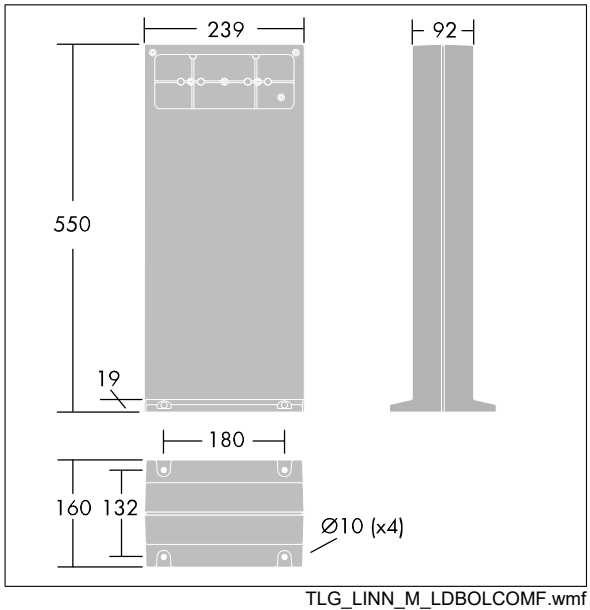

TLG_LINN_M_LDBOLCOMF.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting