# Vioo

## 96271766 VIOO 1L120 830 L GRY

IP65 | IK10

## Vioo

Mały projektor LED do iluminacji okien. 1 LED zasilany 1. 2A. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP65, odporność na uderzenia IK10.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (AB47100) z wysoką odpornością na korozję, malowany na kolor Kolor jasnoszary.
Klosz: poliwęglan.
Okablowana fabrycznie kablem H05-RNF o długości 1,5 m. wyposazone w LED 3000K.

Wymiary: 150 x 90 x 40 mm
Moc opraw: 4,7 W
Strumień świetlny oprawy: 151 lm
Skuteczność oprawy: 32 lm/W
Waga: 0,71 kg

TLG_VIOO_F_PDB.jpg

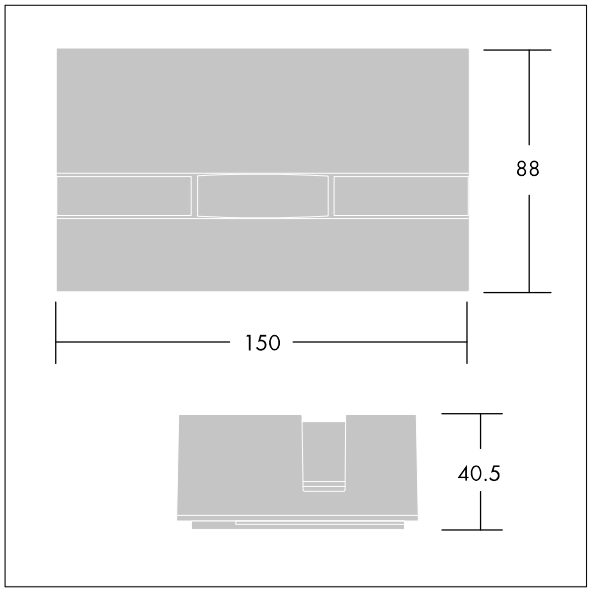

TLG_VIOO_M_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting