96628600 <PRIM L3 LED11000-840 NB HFIX E3 END SET

IP20 halogen IK02

Szyna długości 3000 mm, przeznaczona do bezpośredniego montażu na stropie lub zwieszania na zawiesiach drucianych i łańcuchowych. Dostarczana wraz z oprawą LED 11 000 lm (rozsył światła: wąskostrumieniowy)..
Obudowa: stal walcowana, kolor , poliester lakierowany.
Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP20.
Moduł końcowy, bez złącza mechanicznego. Dostarczana z 7-żyłowym okablowaniem przelotowym z wtyczką..
Dostarczana wraz z panelami bocznymi.
wyposazone w LED 4000K

Wymiary: 3000 x 68 x 93 mm
Moc opraw: 76 W
Strumień świetlny oprawy: 10900 lm
Skuteczność oprawy: 143 lm/W
Waga: 7,8 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

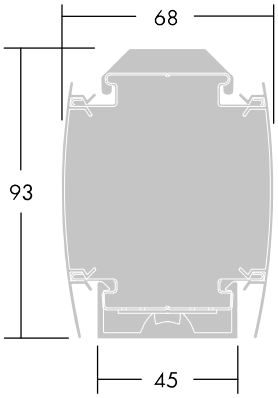

L2000: L = 2000mm
L3000: L = 3000mm

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting