Alumet Stage II

96275332 ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL2 W4M

ISO 9223 C3	IP66	IK10		CE		

Alumet Stage II

Głowica słupa oświetlenia architektonicznego Alumet Stage II, wyposażona w Elektroniczny, układ zasilania DALI dla 4 x projektorów LED. IK10, IP66. Okablowanie fabryczne o długości 4 m. Klasa bezpieczeństwa II, 220/240V.
Przeznaczona do montażu na słupie Alumet.
Klosz: odporny na promieniowanie UV (odbłyśnik/materiał klosza) z powłoką ułatwiającą usuwanie graffiti.
Pokrywa górna, podstawa i ramki: odlewane ciśnieniowo aluminium.
Trzon konstrukcji: stal.
Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego. Należy zamówić źródła oddzielnie.

Wysokość: 1250mm
Moc opraw: 56 W
Waga: 9,2 kg

TLG_ALS2_F_HEAD_4.jpg

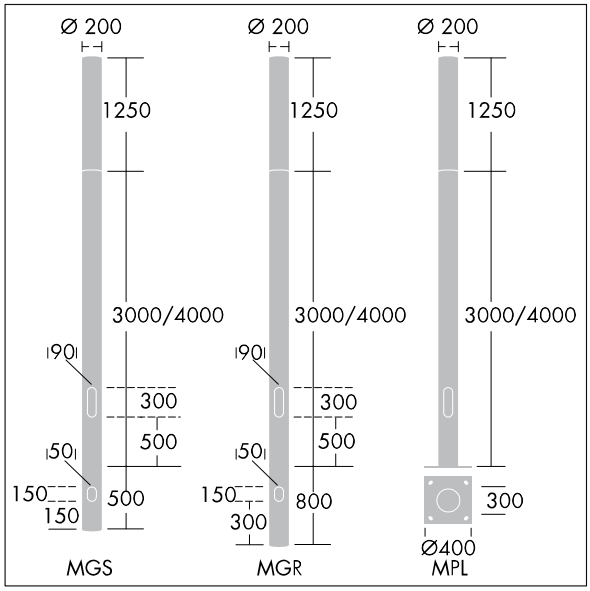

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting