Equaline Mini

96630771 EQUAMINI L580 LED1050-840

IP20	IK06		CE	EAC			T_a35	

Equaline Mini

Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa.
Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.
Obudowa: wyciskane aluminium anodyzowane.
Klosz: opalowy poliwęglan.
Zaślepki końcowe: dwukolorowy, wtryskiwany poliwęglan
Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworu w plecach oprawy. Możliwość łączenia opraw w linie ciągłe.
wyposazone w LED 4000K

Wymiary: 580 x 37 x 60 mm
Moc opraw: 9,8 W
Strumień świetlny oprawy: 1162 lm
Skuteczność oprawy: 119 lm/W
Waga: 0,65 kg

TLG_EQUM_F_ST.jpg

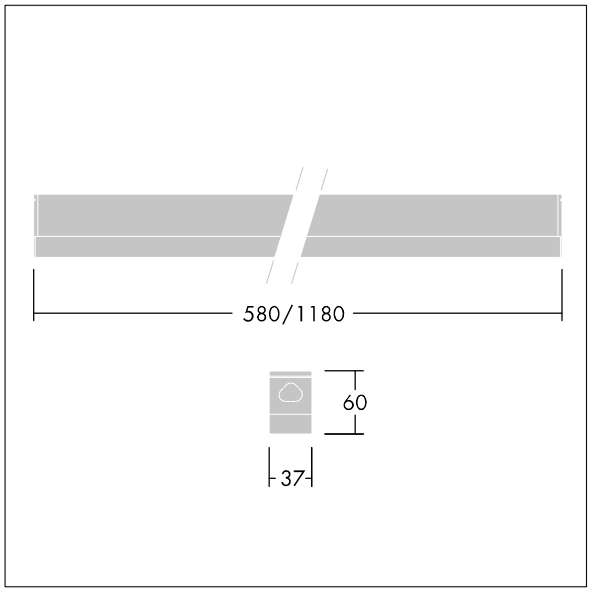

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting