PopPack

96631542 POPPACK LED 4500-840 HF L1200

IP20 | IK03 | 650°C | T_a -20 +25

PopPack

Belka oświetleniowa LED. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny.
Obudowa: elementy powlekane, formowane, stalowe, kolor bialy (RAL9016).
Zaślepki końcowe: kształtowany wtryskowo poliwęglan, kolor.
Klosz: teksturowany, opalowy akryl.
Podłączenie do zasilania za pośrednictwem kostki zaciskowej 3 x 2 x 2.5mm². Oprawy wyposazone w LED 4000K

Wymiary: 1168 x 60 x 74 mm
Moc opraw: 35,6 W
Strumień świetlny oprawy: 4650 lm
Skuteczność oprawy: 131 lm/W
Waga: 1,4 kg

TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

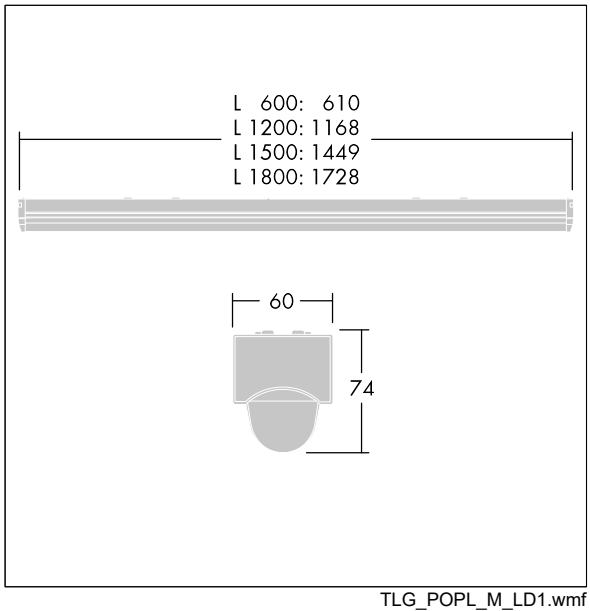

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

PopPack

96631542 POPPACK LED 4500-840 HF L1200

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting