Equaline

96631999 EQL C L1000 LRO SRE

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Korytko z układem optycznym Equaline bez ramki dla 2. generacji opraw z rodziny Equaline. Obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor srebrny, nadająca się do montażu na powierzchni, zwieszanego i w sufitach z płyty gipsowo-kartonowej. Do instalacji pojedynczo lub w ciągłe linie. Montaż ciągły z widocznymi złączami elementów optycznych. Układ optyczny: redukujący luminancję (LRO), z UGR < 19, wykonany z PMMA. Belkę, zestaw zaślepek końcowych i akcesoria montażowe należy zamawiać osobno. Oprawa okablowana przewodami bez halogenów.

Equaline składa się z kanału, belki oświetleniowej LED, klosza i akcesoriów, które należy skonfigurować i zamówić osobno. Ten produkt jest tylko częścią kompletnej konfiguracji.

Wymiary: Wymiary: 1000 x 72 x 88 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 18,6 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 1550 lm
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 83 lm/W
Waga: waga: 2,1 kg

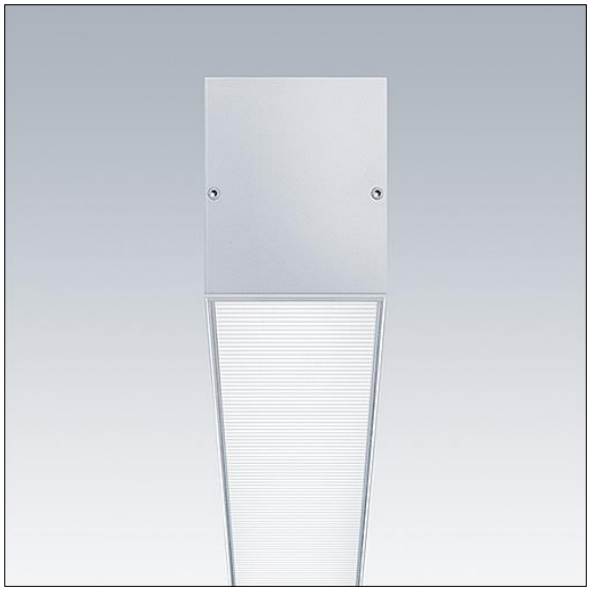

TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_SR.jpg

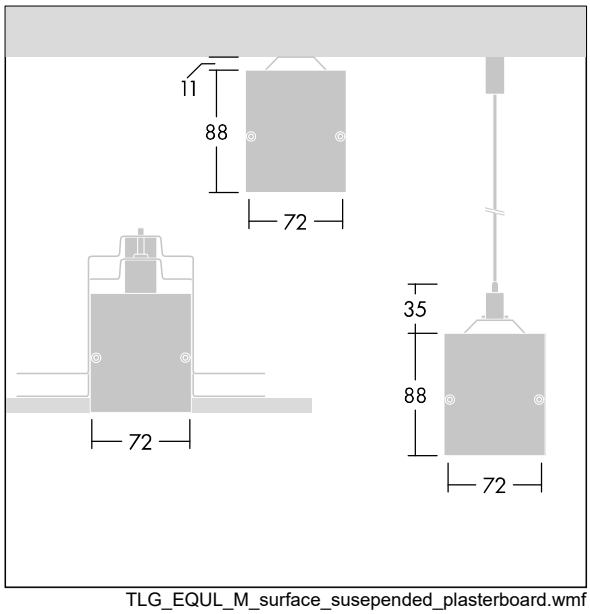

TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Equaline

96631999 EQL C L1000 LRO SRE

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting