Plurio

96668630 PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a25

Plurio

Plurio Indirect: Dekoracyjna oprawa uliczna LED montowana na szczycie słupa, z rozsyłem promieniowo symetryczny. Sterownik LED z 24 diodami LED zasilanymi prądem 500mA. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK08. Podstawa obudowy: aluminium odlewane, malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Daszek: krążek, wykonany z aluminium, teksturowany na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Klosz: odporny na promieniowanie UV, przezroczysty poliwęglan z pryzmatem przeciwolśnieniowym. Pośrednie, układ optyczny oparty na odbłyśniku., Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika.. Oprawa dostarczana z wyposazone w LED 4000K. Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm.

TLG_PLRL_F_IDC_ANT.jpg

Emisja światła w górę poniżej 1%.

Wymiary: Wymiary: Ø618 x 453 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 36 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4456 lm
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 124 lm/W
Waga: waga: 11 kg
Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.151 m²

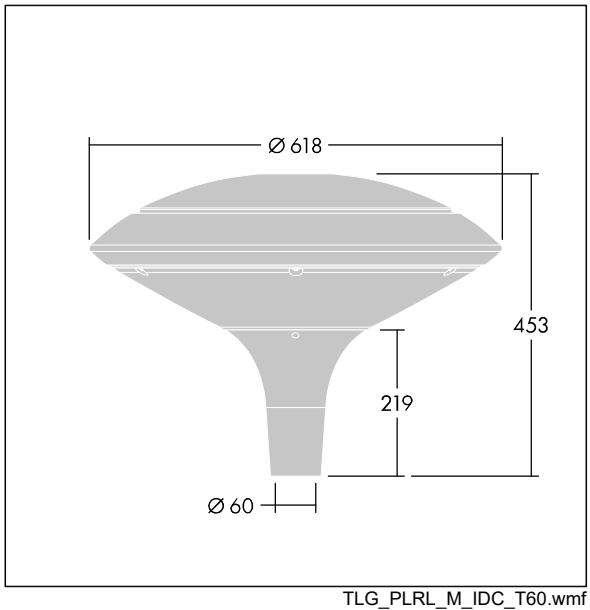

TLG_PLRL_M_IDC_T60.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting