Olsys Area, oświetlenie obszarowe

96633557 OLSYS2 48L70 730 CL2 AREA A/S

ISO 9223 C3 | IP66 | IK08 | T_a50

Olsys Area, oświetlenie obszarowe

Projektor LED z asymetrycznym rozsyłem światła przeznczony do oświetlenia obszarowego. Elektroniczny, układ zasilania, ściemniacz; Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66, IK08.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (AS9U), malowane proszkowo na kolor srebrno szary (RAL 9006).
Klosz: , hartowany, szkło.
Układ optyczny: aluminium.
Oprawa dostarczana w jednym opakowaniu, gotowa do montażu. Wyposażenie dodatkowe dpo montażu należy zamawiać osobno. wyposazone w LED 3000K.

temperatura otoczenia: -30°C do +50°C

Wymiary: 505 x 337 x 76 mm
Moc opraw: 104,5 W
Waga: 9,85 kg

TLG_OSYS_F_2ASPDB.jpg

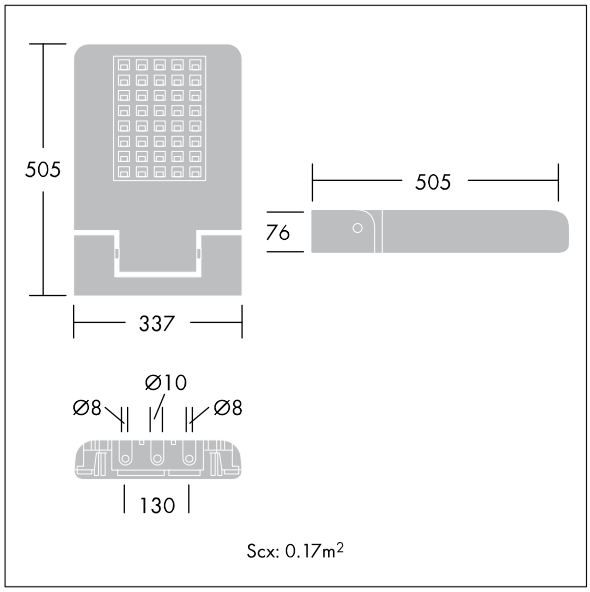

TLG_OSYS_M_AREA2.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting