




## Omega Pro

### Luminaire LED extra-plat (12 mm) doté d'un excellent confort visuel (UGR<19) et d'une grande efficacité

- Omega Pro avec son diffuseur micro-prismatique "Glare ProTech" offre d'excellentes performances combinées à une bonne maîtrise des éblouissements
- Le luminaire répond à un UGR 19 avec des luminances inférieures à 3000 cd/m<sup>2</sup> sous 65°, selon les exigences de la norme EN 12 464-1 (Eclairage des lieux de travail intérieur).
- Excellente efficacité jusqu'à 125lm/W et flux lumineux de 3400 et 4200lm, Omega Pro permet de réaliser plus de 55% d'économie d'énergie par rapport aux encastrés 4x18W
- Modularité d'installation en encastré, plafonnier ou suspension pour s'adapter à vos projets



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

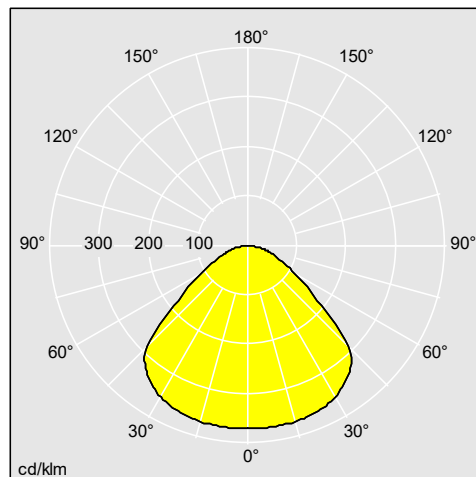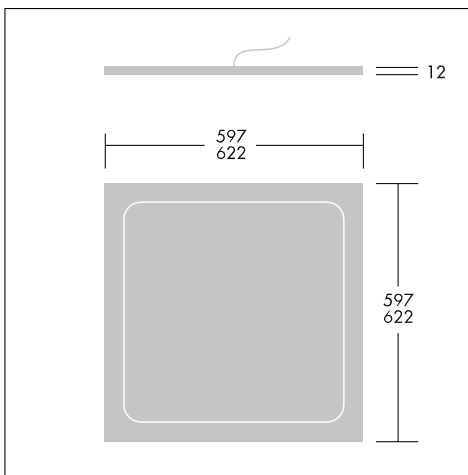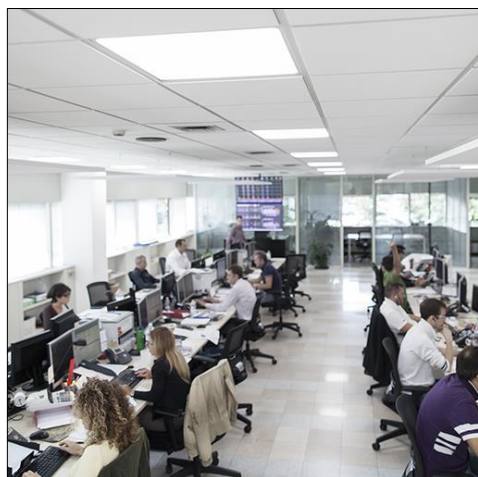

96629741

### Matériaux / Finitions

Corps en tôle d'acier, blanc (RAL9016)

Diffuseur micro-prismatique "Glare ProTech", traité anti-UV

### Installation / Montage

**Encastré :** Installation sur la plupart des faux-plafonds à fers porteurs T15/24. Version MRM équipée de brancards adaptés, pré-montés.

**Plafonnier :** Commander le kit plafonnier 600x600 (96241603) ou 300x1200 (96241760). Fixation au plafond à l'aide de 4 (ou 8) vis

**Suspension :** Commander le kit de suspension à 4 points de fixation au plafond (96241604) pour le 600x600. La dalle 300x1200mm nécessite 2 kits de fixation pour 8 points de fixation.