




Escort

A robust and durable bulkhead for surface mounting, sealed to IP65

- Solidna i odporna konstrukcja znakomicie sprawdza się zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz
- Znakomicie nadaje się do wykorzystania w środowisku przemysłowym lub oświetlenia przestrzeni publicznych
- Materiał wykonania i elementy montażowe odporne na akty wandalizmu
- Dostępne również w wersji oświetlenia awaryjnego (patrz Voyager Escort)
- Bezprzewodowa komunikacja między oprawami dzięki modułom basicDIM
- Sterowanie za pomocą aplikacji opartej na technologii Bluetooth® Mesh



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

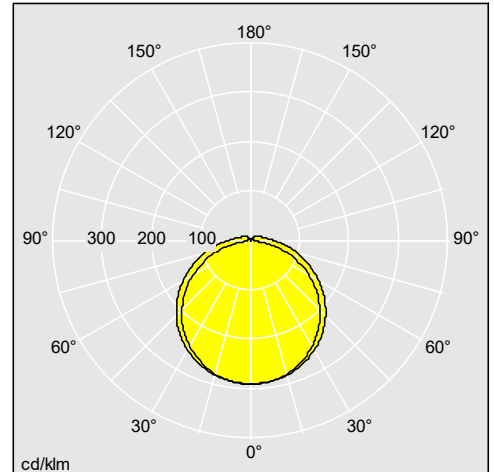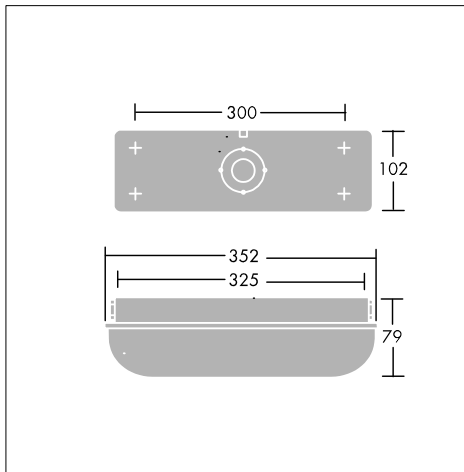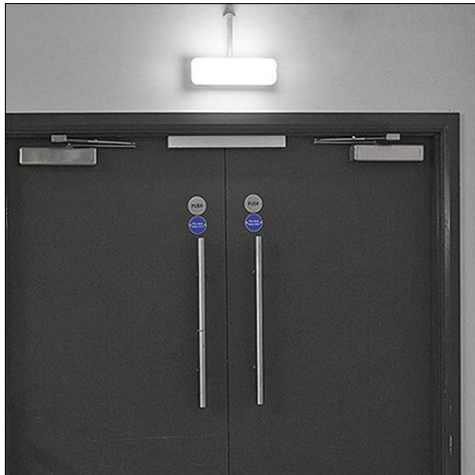

96630600

Wykonanie

Body: cast aluminium, finished white

Diffuser: opal polycarbonate with vandal resistant screws

Montaż

Direct wall or ceiling mounting. Drill points on rear for ceiling/wall box/BESA mounting. Rear cable entry hole and mounting points pre-drilled and sealed with rubber grommets. Ø20mm cable entry at either end and 4 fixing points. 3 way terminal block, 2x2.5mm² capacity. Cable gland and blanking grommets (2) supplied.

Escort

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Escort				
ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF	LED		1	96636082
ESCORT 800-840 HF			1	96636106
ESCORT 1000-840 HF			1	96636107