



Diffusalux

Oprawy świetłóvkowe o charakterystycznie zakrzywionym profilu, klosz przezroczysty pryzmatyczny lub opalowy, montaż zwieszany lub nastropowy

- Zaawansowana kontrola rozsyłu światła poprzez zastosowanie zakrzywionego, pryzmatycznego klosza
- Możliwy montaż na powierzchni, zwieszany lub w ciągu oświetleniowe
- Wszystkie wersje oprawy są doskonale wyważone pod kątem montażu zwieszanego



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

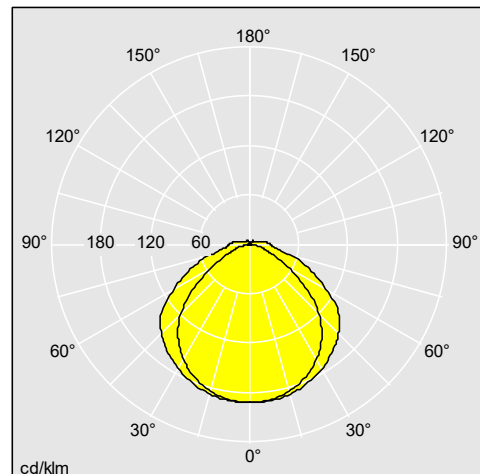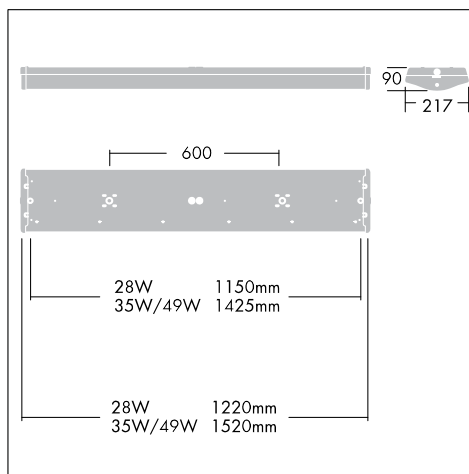

96206050

Wykonanie

Obudowa: stal malowana na biało

Zaślepki końcowe: poliwęglan

Klosz: precyzyjnie wytłaczany przezroczysty poliwęglan lub opalowy styren (poliwęglan dla wersji oświetlenia awaryjnego)

Montaż

Otwory dla wprowadzenia przewodów zasilających (Ø21.5mm) w środku podstawy obudowy. Opcjonalnie można wprowadzić zasilanie poprzez zaślepki końcowe. Oprawa dostarczana z dławikami do zaślepek końcowych oraz dla szybkiego montażu śrubami do podłoża - sprężystymi podkładkami w kształcie podkowy. 5 x 2 x 2.5mm² kostka zaciskowa dla łatwej instalacji i okablowania przelotowego.