



Alumet Control Indirect

Unikalny kształt układu optycznego zapewnia znakomitą kontrolę strumienia światła i bardzo estetyczny efekt oświetleniowy

- Aluminiowe pierścienie Fresnela zatrzymujące ponad 97% strumienia świetlnego skierowanego ku górze
- Łśniący i stylowy wygląd w krajobrazie miejskim, idealny do podkreślenia i modernizacji terenów przeznaczonych dla ruchu pieszego
- Elektroniczny statecznik gwarantuje oszczędność energii
- Białe światło z dobrym oddawaniem kolorów



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

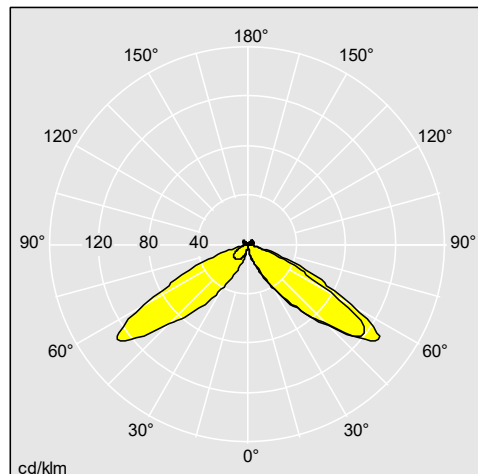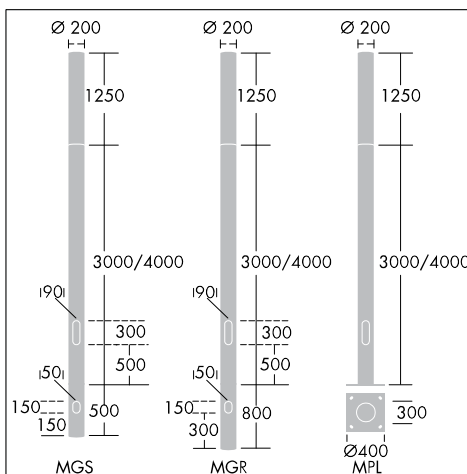

96255198

Wykonanie

Bezbarwny klosz poliwęglanowy odporny na działanie promieni UV, pokryty powłoką chroniącą przed graffiti

Optyczne pierścienie Fresnela oraz odbłyśnik: wykonane z anodyzowanego aluminium

Pokrywa górna: odlewane ciśnieniowo aluminium

Słup: z tłoczonego aluminium

Klosz: z aluminium, perforowany wokół dolnej części odbłyśnika, inne wzory na zamówienie.

Pokrywa górna, kolumna, osłona źródła światła: malowane proszkowo na kolor srebrno-szary 150 (zbliżony do RAL 9006), teksturowane.

Inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie.

Montaż

Kolumny oświetleniowe o wysokości 3 lub 4 metry, montowane na płycie lub gruntowo (MGR lub MGS). Płyta montażowa: 400 x 400mm, rozstaw otworów 300 x 300mm, kotwy 18 x 400 (w zestawie). Wysokość całkowita (część świecąca 1250mm): 4.25m lub 5.25m. Średnica: 200mm. Montaż głowicy i akcesoriów odbywa się za pośrednictwem jednego narzędzia. Dostęp do źródła światła pomocą 2 śrub M6 zlokalizowanych na szczycie oprawy lub uchyłnej dolnej osłony oprawy oraz od strony odbłyśnika. Elektroniczny układ zasilania (w obudowie IP65) zwieszany na szczycie kolumny, okablowany fabrycznie przewodem o długości 4m i połączony z głowicą oprawy.