




Plurio

Uniwersalna latarnia montowana na szczycie słupa, chroniąca ciemne niebo, z technologią NightTune

- Certyfikat „Dark Sky Approved” IDA
- *Pieczęć aprobaty IDA dla oprawy dotyczy tylko temperatur barwowych ≤ 3000 K i przezroczystych kloszy. Oprawy muszą być montowane jako przebadane fotometrycznie.
- Duża uniwersalność dzięki możliwości wyboru jednego z czterech kształtów daszka: stylowego, kopulastego, płaskiego lub w kształcie krążka
- Oświetlenie bezpośrednie lub pośrednie
- Technologia NightTune
- Certyfikat ZD4i na zamówienie



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

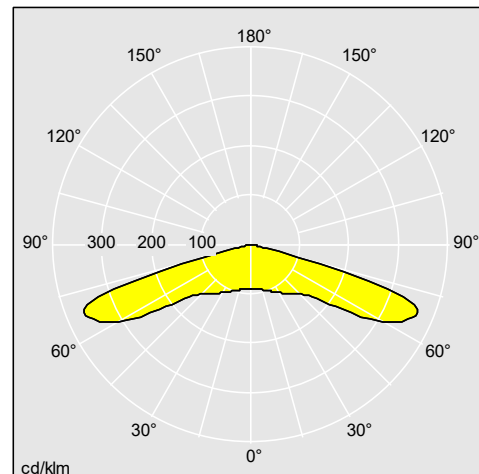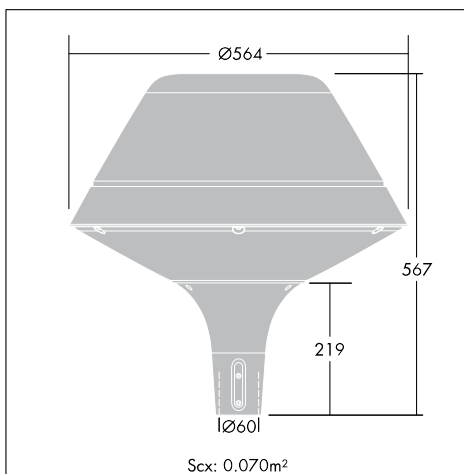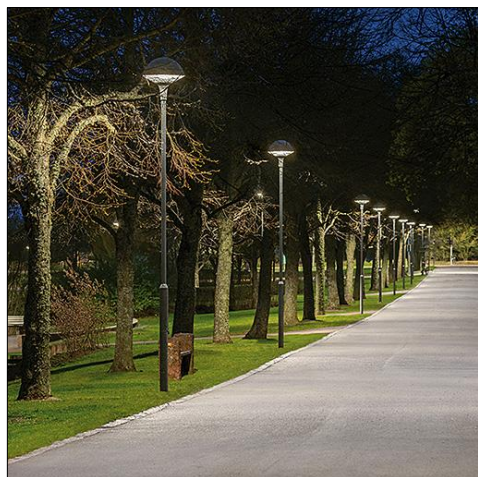

96272421

Wykonanie

Podstawa i czasza: aluminium odlewane ciśnieniowo

Przez konfigurator: kolory antracytowy, czarny (R 9005) i jasnoszary teksturowane oraz 48 innych kolorów RAL
 Ø 60 mm: EN AC-44300, w standardzie klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012. Ø 76 mm: EN AC-47100, w standardzie klasa korozyjności C3

Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV z pryzmatycznym otokiem przeciwoślnieniowym na części zewnętrznej

Wewnętrzny odbłyśnik i rurka kablowa: biały plastik ABS o wysokim połysku

Lustra (wersja asymetryczna): anodowane aluminium o wysokim połysku

Śruby mocujące: stal nierdzewna

Montaż

Montaż na szczycie słupa. Zalecana wysokość montażu: 3 – 4 m.

Trzpień montażowy: średnica 60 mm (długość: 75 mm) lub 76 mm (długość: 100 mm)

Seria specjalnie zaprojektowanych słupów i wysięgników z uchwytami montażowymi

Dostęp do modułów LED i układu zapłonowego po odkręceniu 3 wkrętów poniżej klosza

Warianty z okablowaniem fabrycznym dostępne za pośrednictwem konfiguratora

Dostarczana w jednym opakowaniu gotowa do instalacji, wyposażona w fabrycznie montowany układ zapłonowy.

Plurio

Opis typów Dostarczana w komplecie z modułami LED

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, stylowy daszek				
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668684
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668685
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668686
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668687
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668689
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668674
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668675
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668676
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668677
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668678
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668679
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668680
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668681
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668682
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668683
Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, kopulasty daszek				
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668690
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668691
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668692
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668693
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668694
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668695
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668696
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668697
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668698
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668699
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668700
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668701
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668702
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668703
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668704
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668705
Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, płaski daszek				
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668610
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668611
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668612
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668613
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668614
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668615
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668616
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668617
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668618

Plurio

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668619
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668620
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668621
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668622
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668623
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668624
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668625

Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, daszek w kształcie krążka

PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668626
PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668627
PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668628
PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668629
PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668630
PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668631
PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668632
PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668633
PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668634
PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668635
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668636
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668637
PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668638
PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668639
PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668640
PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668641

Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, stylowy daszek

PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260708
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260711
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260674
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260678
PLD O 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260722
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96272421
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272430

Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, kopulasty daszek

PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260700
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260690
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260718
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260732
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96272440
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272444
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96668666
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96668668

Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, płaski daszek

Plurio

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668642
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668643
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668644
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668645
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668646
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668647
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668648
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668649

Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, daszek w kształcie krążka

PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668650
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668651
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668652
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668653
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668654
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668655
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668656
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668657