




Indus Top

Oprawa świetłówkowa T16 (T5) oświetlenia przemysłowego o wysokich parametrach, IP23, z opatentowanym, odchylanym lukiem montażowym

- Luk montażowy zachowuje swoją pozycję w oprawie podczas instalacji
- Zintegrowany hak umożliwia montaż oprawy w ciągu świetlny bez wykorzystania narzędzi
- Wersje z wysoce wydajnym, przemysłowym układem zasilania zapewniają znakomitą niezawodność i zwiększoną ochroną przed skokami napięcia i przepięciami
- Wersje z czujnikiem dostępne na zamówienie



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

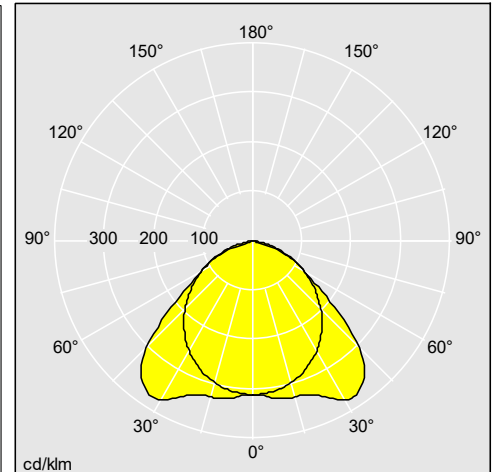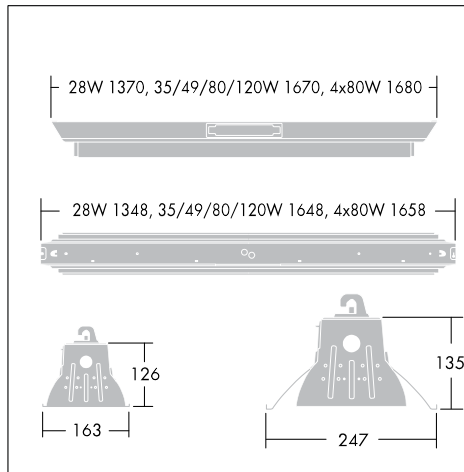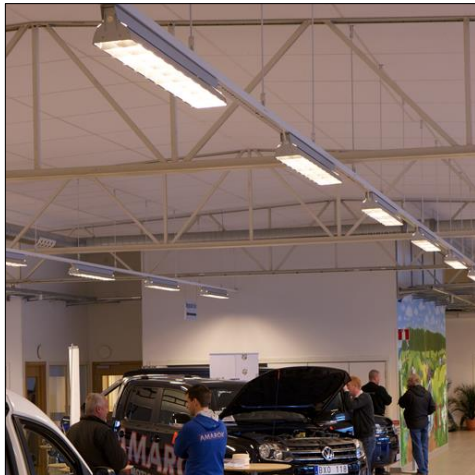

96208424

Wykonanie

Obudowa i zaślepki końcowe: odporny na korozję alucynk
 Raster: alucynk lub aluminium
 Odbłyśnik: MIRO 5

Montaż

Łatwy dostęp poprzez luk montażowy z boku oprawy. Możliwy montaż nastropowy lub do linki nośnej (uchwyt w komplecie). Dwa wejścia przewodów zasilających Ø19mm w środku obudowy i wejścia poprzez wybite otwory Ø23mm w zaślepkach końcowych. Kostka zaciskowa 5x2x2.5mm² lub 5x2x2.5mm² + 3x2x2.5mm²