



Avenue D2

Elegancka, wydajna oprawa z kloszem w kształcie kropli zapewnia wygodę widzenia i stylowość oświetlenia

- Certyfikat „Dark Sky Approved” IDA
- *Pieczęć aprobaty IDA dla oprawy dotyczy tylko temperatur barwowych ≤ 3000 K i przezroczystych kloszy. Oprawy muszą być montowane jako przebadane fotometrycznie.
- Zaprojektowana z szacunkiem dla środowiska ma ciepłą temperaturę barwową, dedykowane układy optyczne (RSC, CST) i zredukowaną ilość światła skierowanego w górę ($< 1\%$)
- Certyfikat ZD4i na zamówienie
- Dekoracyjna osłona źródła światła o wykończeniu miedzianym lub stalowym pozwala nadać oświetleniu indywidualny charakter



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

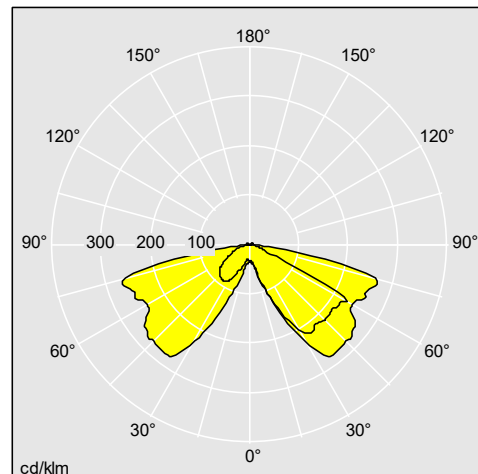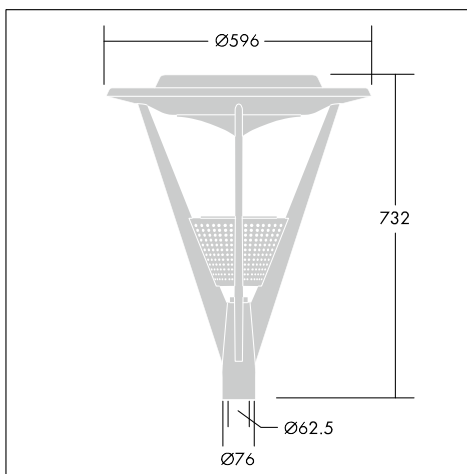

96261370

Wykonanie

Podstawa i ramiona: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-46000, standardowa klasa korozyjności C3).

Daszek: aluminium formowane wirowo.

Wykończenie: malowanie proszkowe na kolor antracytowy z teksturą 900 (zbliżony do RAL 7043). Przez myProduct: teksturowany jasnoszary (GY), czarny (BK) i 48 innych kolorów RAL

Osłona źródła światła: poliwęglan metalizowany miedzią lub stalą nierdzewną, specjalny lakier zapobiegający efektom starzenia i chroniący początkowy połysk elementu.

Klosz: przezroczysty lub matowy poliwęglan odporny na promieniowanie UV.

Odbłyśnik i lustra (rozsył uliczny): anodowane aluminium o wysokim połysku.

Śruby montażowe: stal nierdzewna.

Montaż

Montaż na szczycie: na trzpieniu montażowym lub słupie o średnicy 60 mm. Zalecana wysokość: 3-4 m, dostępny spójny stylistycznie uchwyt Avenue do montażu na ścianie. Trzpień montażowy: Ø 60 mm (długość 90 mm). Dostęp do układu zasilania i modułu LED (wymienialnego) od strony daszka po odkręceniu 4 śrub. Produkt dostarczany ze złączem pod oprawą lub z kablem fabrycznym HO5 RN-F, gotowy do instalacji, z wbudowanym układem zasilania – wszystko w jednym opakowaniu.