




D-CO słupek

Ponadczasowy słupek oświetleniowy zapewniający komfortowe prowadzenie wzroku światłem

- Komfortowe białe światło bez oświecenia zapewnia zastosowanie półmatowego klosza z poliwęglanu, odpornego na promieniowanie UV
- Dzięki wysokim parametrom technicznym i dwóm dostępnym wysokościom nadają się do różnych zastosowań
- Żywotność na poziomie 60.000 godzin (L80, 25°) zapewnia zmniejszenie kosztów utrzymania
- Montowany na płycie, kompatybilny z kołcami do montażu w gruncie



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

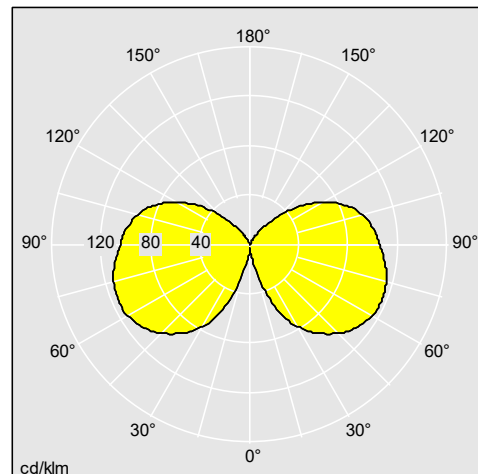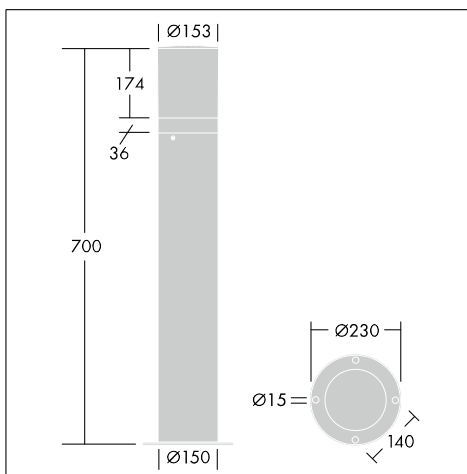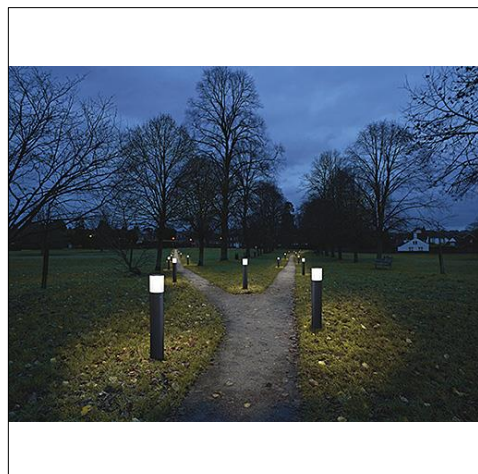

96262100

Wykonanie

Daszek i obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor szary 900
Klosz: lekko opalizujący, poliwęglan odporny na promieniowanie UV

Montaż

Słupek przeznaczony do montażu na płycie. Można w nim zamontować kołek o długości 450mm umożliwiając osadzenie słupka w betonowym podłożu. Kołek 600mm umożliwia montaż w podłożu nieutwardzonym.

Opis typów Dostarczana w komplecie z modulem LED

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
D-CO LED słupek				
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON	LED		5,45	96262098
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON	LED		4,15	96262099
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON	LED		5,45	96262143
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON	LED		4,15	96262144
D-CO LED Bollard MGR base adaptors				
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			6	96635554

EN60598, IP65, IK10, Beam_Bollard_2, SC1, SC2, CE, Ta=50°C, LED