




Linn

Kompletna rodzina opraw wpuszczanych przeznaczonych do montażu w ścianie, oferuje szeroką gamę zastosowań przy oświetleniu wszystkich rodzajów ścieżek

- Modułowy projekt oprawy zapewnia szeroką gamę zastosowań oświetleniowych
- Całość wyposażenia zintegrowana w niewielkich rozmiarów obudowie montażowej zamawianej osobno
- Kwadratowy lub prostokątny kształt z wyborem czterech rodzajów ramek umożliwia wpasowanie oprawy w dowolne otoczenie



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcji należy wybrać produkt.

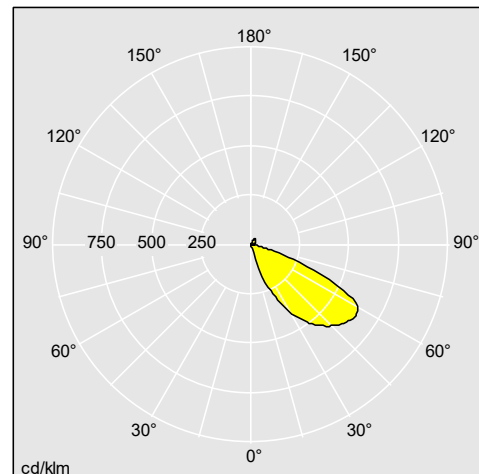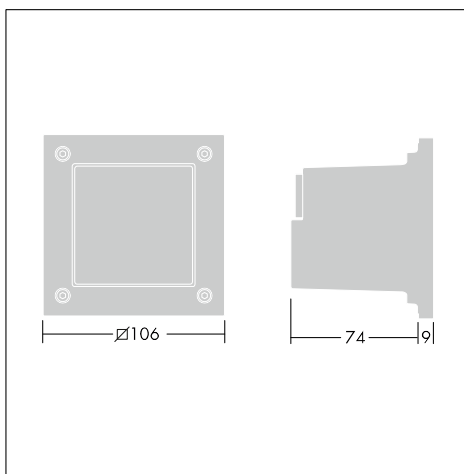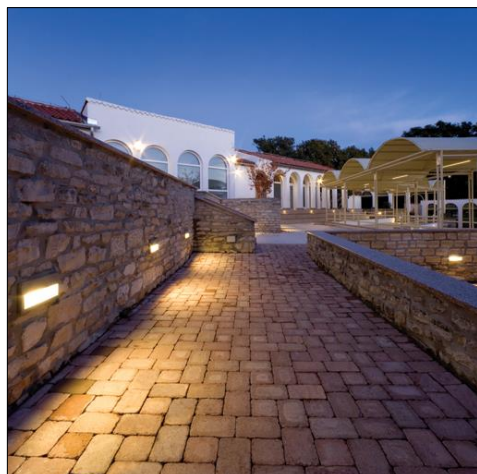

96262138

Wykonanie

Obudowa: odlew aluminium EN AB 47100, malowana na kolor piaskowo szary Akzo Nobel 900.

Klosz: szkło hartowane, grubość 6mm dla wersji kwadratowych i 8mm dla wersji prostokątnych.

Puszka montażowa: polipropylen, 40% domieszka talku i rdzeni poliwęglanowych.

Uszczelka: Dutral.

Uszczelnienie gwintów: EPDM.

Śruby: stal nierdzewna.

Montaż

Oprawa montowana w puszcze montażowej ściennej. Podłącz źródło światła bezpośrednio do zasilania głównego.

Zamontuj obudowę oprawy w puszcze montażowej. Połącz oprawę Linn z wybraną ramką (za pomocą czterech śrub Torx).

Okablowanie przelotowe jest dostępne jedynie dla wersji prostokątnych.

Linn

Opis typów Wszystkie oprawy Linn wymagają montażu we wbudowanej w ścianę puszkę montażową. Puskę należy zamawiać osobno. Poza prostokątnymi wersjami LED, dostarczonymi w komplecie, należy zamawiać jedną obudowę z modułem oświetlenia oraz wersję z jedną ramką.

Jeśli chcą Państwo zastosować standardowe śruby imbusowe zamiast śrub Trox, proszę zamówić artykuł wyposażenia dodatkowego z kodem 96262922 lub 96262927 w zależności od kształtu oprawy Linn.

Wersja prostokątna CFL wymaga osobnego zamawiania źródeł światła. Obudowa CFL nie umożliwia dołączenia ramki ze skrzydłami.

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Linn, obudowa, prostokątna				
LINN RCT LED 6L50 832			0,67	96262126
Linn, ramki, wersja kwadratowa				
LINN SQ BAF FRAME			0,21	96262131
Linn, ramki, wersja prostokątna				
LINN RCT FR GL FRAME			0,36	96262133