



EP 145

Stylizowana na XIX w. oprawa wyposażona w moduł LED, umożliwia zastąpienia tradycyjnych opraw ulicznych w obszarach historycznych, zapewnia trwale i energooszczędne rozwiązanie kwestii oświetlenia

- Certyfikat „Dark Sky Approved” IDA
- *Pieczęć aprobaty IDA dla oprawy dotyczy tylko temperatur barwowych ≤ 3000 K i przezroczystych kloszy. Oprawy muszą być montowane jako przebadane fotometrycznie.
- Tradycyjna oprawa uliczna z czarnej miedzi ze skoordynowanym zestawem słupów, wysięgników i uchwytów, która umożliwia płynną integrację z otoczeniem
- Wydajny, z możliwością demontażu, bezolśnieniowy układ optyczny typu ulicznego (street optic®) ze ściemniaczem, standardowa temperatura barwy 4000K i 3000K
- Do 100 kh (25°C, L90, B10) i niskie koszty utrzymania, brak konieczności wymiany źródła światła przez 20 lat
- Szybki montaż z szerokim wyborem zestawów montażowych do zwieszania i montażu na szczycie słupa, umożliwia szerokie zastosowanie oprawy – od oświetlenia ulic po place



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

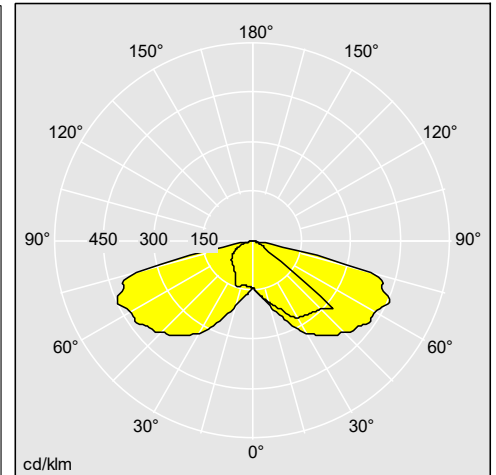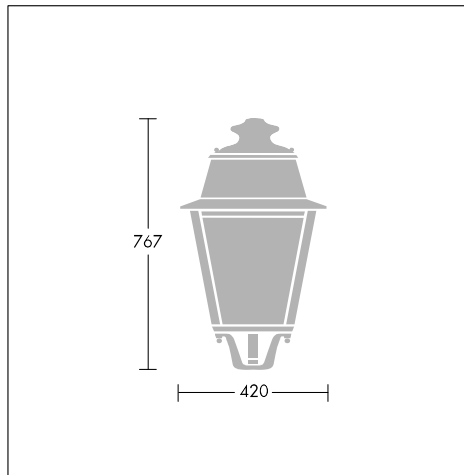

96269265

Wykonanie

Obudowa oprawy: stal nierdzewna, pomalowana na czarno (RAL 9005) lub miedź poddana obróbce zapobiegającej korozji.

EN AC-44300.

Daszek oprawy: tworzywo wzmocnione włóknom szklanym / poliester – kolor czarny, wykończenie w miedzi.

Uszczelka: guma EPDM

Klosz: szkło hartowane o grubości 5 mm

Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.

EP 145

Montaż

Montaż w wersji na szczycie słupa lub zwieszany.
Zalecana wysokość montażu: do 8m.

Montaż na szczycie słupa:

Dla konsol Wy i 121 za pośrednictwem gwintowanej rury Ø 27G.

Na słupach stalowych Meleze Ø 60mm z adapterem (kod 96006044).

Na słupach odlewanych z gwintowanymi trzonkami montażowymi.

Montaż zwieszany:

Montaż na uchwytych montażowych Andely i Le Mail lub konsolach za pośrednictwem rurki gwintowanej Ø 27G.

Montaż na konsolach Andely, Le Mail, Beagency, Wy, 121 za pośrednictwem rurki gwintowanej Ø 27G.

Złączka uniwersalna kod 96262636 umożliwia kompensację dla każdego domyślnego położenia (lub pionowego) przy montażu na sztywno.

Dostęp do wymiennego panelu LED (driver i moduł LED) po demontażu 2 śrub znajdujących się pod uchylnym daszkiem. Okablowanie fabryczne 4000lm (56W) 5m kablami H07-RNF w standardzie dla wersji do montażu na szczycie oprawy, kable długości 6m dostępne na zamówienie. Dostarczana w komplecie, gotowa do montażu, z montowanym fabrycznie układem zapłonowym. Całość dostarczana w jednym kartonie.

Opis typów Dostarczana w komplecie z modułem LED

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
EP 145 LED, akcesoria				
EP 145 LED ECL/AC			2,1	59005231
<EP 145 LED EDM/AC			1,6	59005230