



Thor, słupek

Elegancki słupek, odporny na akty wandalizmu, wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny oferujący komfortowe oświetlenie i redukcję zużycia energii

- Najlepszy w swojej klasie układ optyczny LED zapewnia wygodne, bezpośrednie i pośrednie oświetlenie bez ośnienia, a symetryczny lub asymetryczny rozsył światła sprzyja użytkownikom przy niższych kątach widzenia
- Trwałe i odporne na akty wandalizmu rozwiązanie (odporność na uderzenia IK40 dla wersji wąskiej)
- Ściemnianie, wersja z wyborem mocy i czujnik ruchu jako opcja przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii
- Dostępne w dwóch rozmiarach – wąskiej i szerokiej – wersja szeroka przeznaczona również do zastosowania jako element ulicznego wystroju



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

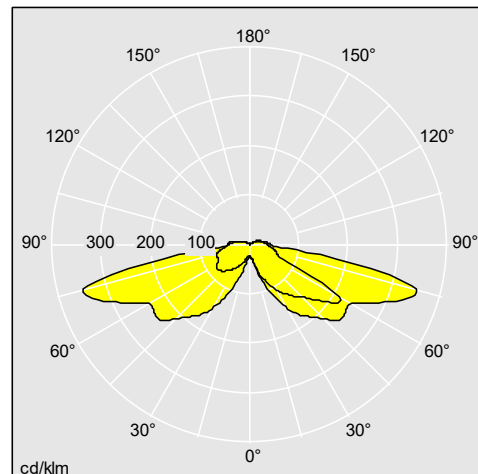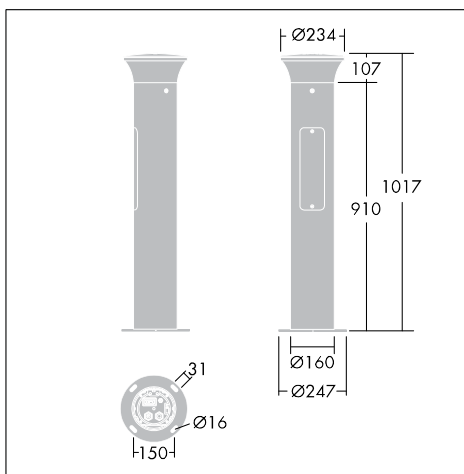

96264246

Wykonanie

Kolumna i podstawa słupka: aluminium

Daszek: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC 44300, standardowo klasa korozyjności C5).

Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV

Odbłyśnik: biały poliwęglan

Skrzynka układu zasilania: polipropylen

Kolor daszka i słupka: malowane proszkowo na kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7043)

Montaż

Wersja wąska: przeznaczona do montażu na wsporniku w gruncie lub na płycie: 4 x kotwy montażowe M14 (96009822, należy zamawiać osobno), rozstaw otworów montażowych 150 mm.

Wersja szeroka: przeznaczona do montażu na płycie: 4 x kotwy montażowe M14 (należy zamawiać osobno), rozstaw otworów montażowych 200 mm.

Gotowa do montażu: okablowane fabrycznie oprawy podłączane są do skrzynki przyłączeniowej (należy zamawiać osobno) przez drzwiczki dostępne odporne na akty wandalizmu (otwierać za pomocą klucza torx T30 z otworem). Dla wersji RGB i z układem Bi-Power (dwumocowych) należy wybrać kolor opaski dekoracyjnej LED lub wyłączyć Bi-Power podczas montażu przez drzwiczki dostępne.

Skrzynka układu zasilania (wraz z zasilaczem) i głowica (wraz z LED) są łatwo wymienialne i dostępne jako części zamienne.

Thor, słupek

Opis typów Dostarczane w komplecie z diodami LED.

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Thor, słupek wąski, 250mA, z opaską dekoracyjną, montaż na płycie				
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264237
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,664	96264238
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264239
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL.	LED		7,664	96264240
Thor, słupek wąski, 250mA, bez opaski dekoracyjnej, montaż na płycie				
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264233
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL	LED		7,664	96264234
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264235
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL	LED		7,664	96264236
Thor, słupek wąski, 250mA, z opaską dekoracyjną, montaż w gruncie				
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96264253
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96264254
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96264255
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96264256
Thor, słupek wąski, 250mA, bez opaski dekoracyjnej, montaż w gruncie				
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MGR	LED		9,3	96264249
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MGR	LED		9,3	96264250
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR	LED		9,3	96264251
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR	LED		9,3	96264252
Thor Slim słupek, 350mA, podświetlana opaska, montaż na płycie				
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273282
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273283
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273284
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273285
Thor Slim słupek, 350mA, brak podświetlanej opaski, montaż na płycie				
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273278
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273279
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL.	LED		7,7	96273280
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273281
Thor Slim słupek, 350mA, podświetlana opaska, montaż w gruncie				
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273298
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273299
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273300
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273303
Thor Slim słupek, 350mA, brak podświetlanej opaski, montaż w gruncie				
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273294

Thor, słupek

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273295
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273296
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273297

Thor, słupek wąski, czujnik ruchu (master), montaż na płycie

TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,9	96265403
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,9	96265404
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,9	96265405
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,9	96265406
TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273304
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273305
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273310
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273311

Thor, słupek wąski, czujnik ruchu (master), montaż w gruncie

TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,5	96265411
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,5	96265412
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,5	96265413
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,5	96265414
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273316
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273317
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273318
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273319

Thor, słupek wąski, czujnik ruchu (slave), montaż na płycie

TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96265419
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,664	96265420
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96265421
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96265422
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,66	96273320
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273321
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273322
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273328

Thor, słupek wąski, czujnik ruchu (slave), montaż w gruncie

TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96265430
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96265427
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96265428
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96265429
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273334
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273335
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273323
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273333

Thor, słupek szeroki, z opaską dekoracyjną, montaż na płycie

TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		9	96264269
----------------------------------	-----	--	---	----------

Thor, słupek

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		9	96264270
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		9	96264271
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		9	96264272
Thor, słupek szeroki, bez opaski dekoracyjnej, montaż na płycie				
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL	LED		9	96264265
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL	LED		9	96264266
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL	LED		9	96264267
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL	LED		9	96264268
Skrzynka przyłączeniowa, wersja wąska				
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C			0,46	96012372
Skrzynka przyłączeniowa, wersja szeroka				
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5 ² IP67			0,4	96257908
Adaptery do montażu w gruncie				
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			6	96635554