




FleXity

Niewielka oprawa montowana na szczycie słupa, zapewniająca wygodę widzenia i wysokie parametry oświetleniowe

- Dostępna z mlecznym kloszem zapewniającym wygodę widzenia lub z kloszem przezroczystym dającym najlepsze parametry oświetleniowe
- Zaprojektowana z poszanowaniem środowiska ma z przezroczystym kloszem zerową emisję światła w górę
- Wybór opcji ściemniania i sterowania pozwalających zmniejszyć zużycie energii: DALI2, Bi-Power
- Certyfikat ZD4i na zamówienie
- Łatwy montaż dzięki bardzo niskiej wadze i okablowaniu fabrycznemu



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

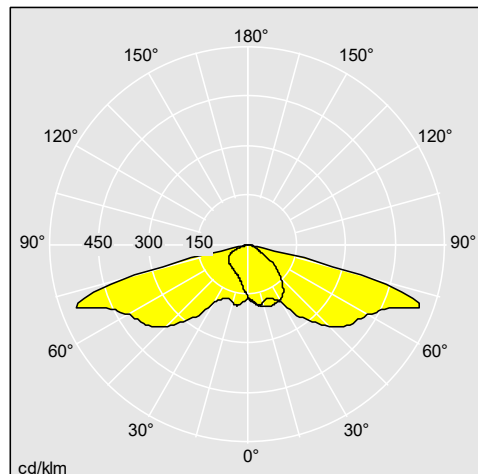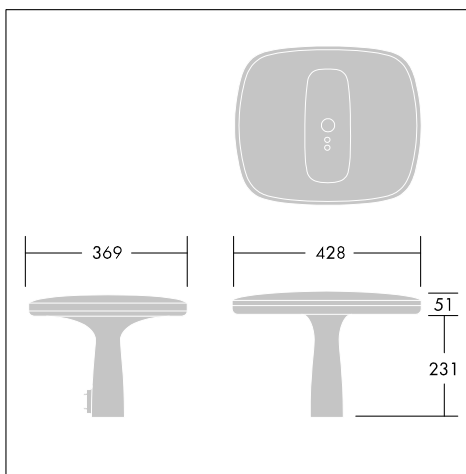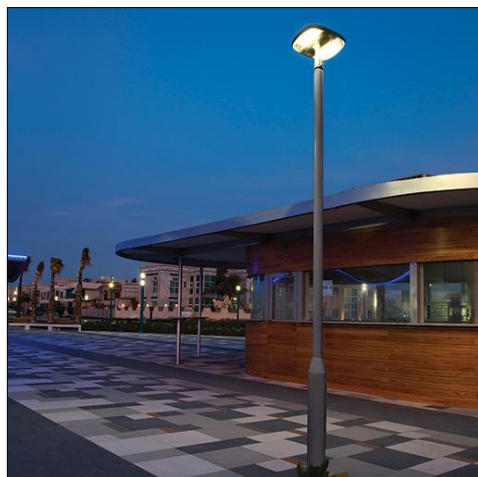

96270788

Wykonanie

Daszek i podstawa: aluminium odlewane ciśnieniowo (AS9U3, odpowiednik LM24, EN AC-47100, standardowa klasa korozyjności C3).

Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV

Śruby mocujące: stal nierdzewna

Wykończenie: pomalowana na kolor antracytowy teksturowany (zbliżony do RAL 7043), wybór innych kolorów RAL przez konfigurator.

Montaż

Nadaje się do montażu na słupie Ø 76 mm lub Ø 60 mm; wewnętrzna długość trzpienia montażowego: 75 mm. Zalecana wysokość montażu: 3 do 6 m. Wyposażona w dławik kablowy i kabel fabryczny HO7RNF. Dostępny zapasowy zasilacz. Dostarczana gotowa do montażu, w komplecie z fabrycznie montowanym wewnętrznym układem zasilania, w jednym opakowaniu.