



Satin 2, wbudowana

Wybór dyskretnych, liniowych projektorów oferujących szerokokątną statyczną lub dynamiczną iluminację oraz szeroki wachlarz zastosowania

- Niewielka obudowa z wbudowanym układem zasilania dla wersji monochromatycznych lub zewnętrznym sterownikiem DMX dla wersji RGBW
- Wyjątkowa wszechstronność z szerokim wyborem kolorów LED, rozsyłków światła, długości i opcji montażowych
- Wersje operujące w wysokich temperaturach (+50°C) przeznaczone dla klimatów ciepłych. Osobna skrzynka układu zasilania dostępna na zamówienie
- Montaż w szeregach zapewnia jednolity strumień światła
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 6 kV jako standard, a ponadto jest przyjazna dla wykonawcy, bo jej otwieranie i wymiana płyty zasilania nie wymagają narzędzi



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

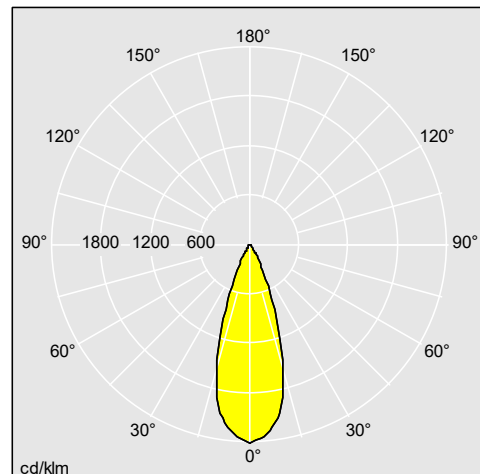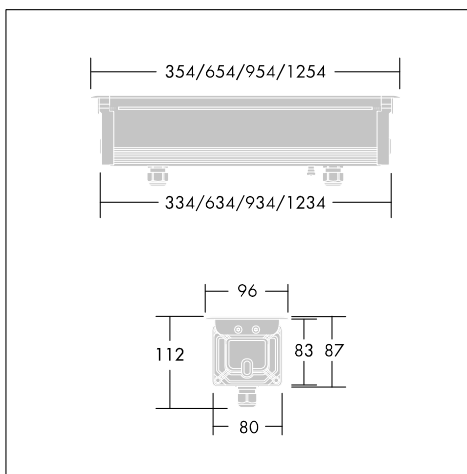

96267220

Satin 2, wbudowana

Wykonanie

Wersja monochromatyczna

Standard – Całość zintegrowana

Obudowa: wyciskane aluminium (EN AW-6060 T6), malowane na kolor srebrno-szary

Bok: Malowany odlew aluminium, kolor srebrno -szary

Klosz: szkło hartowane grubość 10mm

Klej: 1 komponentowy, hybrydowy MSP

Kabel: 1m H05RNF (2x1mm²)

Wersja odporna na wysokie temperatury – osobny układ zasilania poza oprawą

Obudowa: wyciskane aluminium (EN AW-6060 T6), malowane na kolor srebrno-szary

Bok: Malowany odlew aluminium, kolor srebrno -szary

Klosz: szkło hartowane grubość 10mm

Klej: 1 komponentowy, hybrydowy MSP

Kabel: 1m H05RNF (2x1mm²)

Skrzynka przyłączeniowa dla wersji monochromatycznej: odlew aluminium (EN AB 47100)

Malowany farbą teksturową na kolor srebrno-szary

Uszczelki dławikowe: mosiądz

Uszczelka: guma/neopren

Śruby: stal nierdzewna

RGBW:

Wspólna dla wersji standardowych i z podniesioną odpornością na wysokie temperatury –

Skrzynka układu zasilania poza oprawą

Obudowa: wyciskane aluminium (EN AW-6060 T6), malowane na kolor srebrno-szary

Bok: Malowany odlew aluminium, kolor srebrno -szary

Klosz: szkło hartowane grubość 10mm

Klej: 1 komponentowy, hybrydowy MSP

Kabel: 1m Profiplast CSA 5x1,0mm² dla wersji DMX

Skrzynka przyłączeniowa RGBW: odlew aluminium (EN AB 47100), malowana farbą teksturową na kolor srebrno-szary

Uszczelki dławikowe: mosiądz

Uszczelka: guma/neopren

Śruby: stal nierdzewna

Gruntowe skrzynki montażowe dla wersji wpuszczanych bez możliwości regulacji kąta wychylenia oprawy

Skrzynka i prowadnice : stal nierdzewna galwanizowana

Śruby : stal nierdzewna

Wkładka ochronna: polistyren

Montaż

Standardowa zabudowana wersja monochromatyczna z wbudowanym sterownikiem. Przeznaczona do wykorzystania tylko w zabudowie bez możliwości kąta regulacji strumienia światła. Montaż w gruntowej puszcze montażowej montowanej w liniach lub niezależnie. Wciśnij obudowę wpuszczaną Satin 2 do puszek montażowej. Wszystkie standardowe wpuszczane wersje monochromatyczne są okablowane fabrycznie kablem H05RNF długości 1m. Jedna uszczelka dławikowa dla wersji IN i dwie uszczelki dławikowe dla wersji IN/OUT. Przewody zasilające wyposażone są w plastikową zatyczkę, która zapobiega przypadkowym obrażeniom. Zatyczki należy przyciąć przed przeprowadzeniem okablowania przelotowego.

Dostępne są wersje wpuszczane, monochromatyczne, odporne na wysoką temperaturę otoczenia.

Do podłączenia zasilania głównego wykorzystany jest 1m kabel H05RNF (2x1mm²) i układ zasilania zlokalizowany poza oprawą.

Wersje wpuszczane RGBW dostępne są dla wersji standardowych i tych z podniesioną odpornością na wysoką temperaturę otoczenia. Wersje DMX wyposażone są w 1m kabel Profiplast CSA 5x1,0mm² i układ zasilania zlokalizowany poza oprawą.

Gruntowa puszka montażowa dla wersji wpuszczanej:

IK10, obciążenie statyczne: 500kg, Brak możliwości regulacji kąta położenia. Zamknięcie: zatrzaski odporne na akty wandalizmu.