




LED Fit

Ultralekka oprawa, niezawodna i efektywna alternatywa dla projektorów HID, z najlepszym w swojej klasie układem optycznym

- Ultralekkie, zwarte rozwiązanie dla łatwego montażu i minimalnego wpływu na estetykę otoczenia
- Naprawdę asymetryczny układ optyczny zapewnia rozsył światła i doskonałą kontrolę ośnienia (0cd przy 90°) bez konieczności pochylenia oprawy
- Bez konserwacji do 50 000 godzin działania
- Zmniejszone zużycie energii o około 80% w porównaniu do podobnych rozwiązań wykorzystujących źródła HIT



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

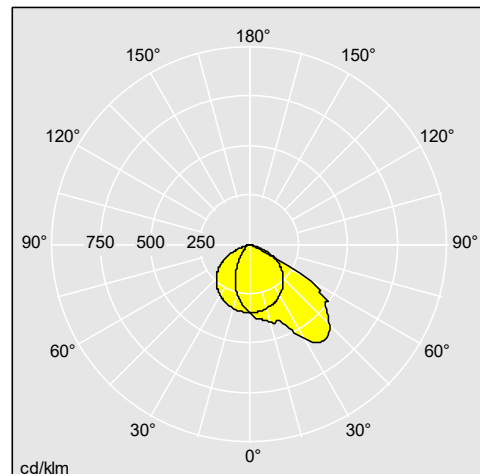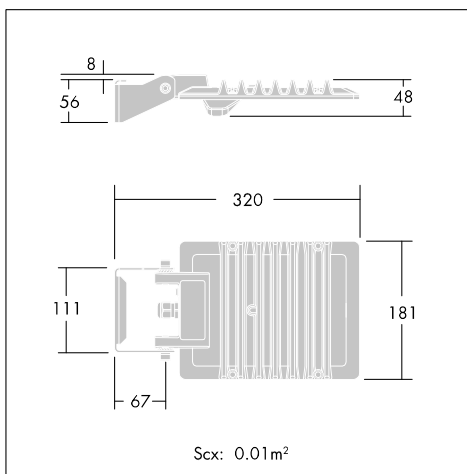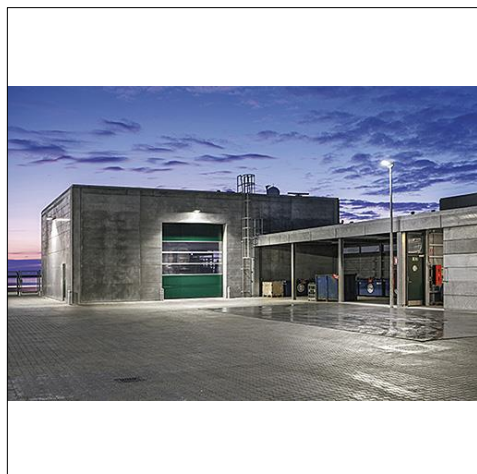

96628333

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo, teksturowane papierem ściernym 150, jasnoszare (kolor zbliżony do RAL 9006)

Obejma montażowa: aluminium
(EN AC-46000)

Ostłona: poliwęglan z zewnętrzną powłoką malowaną proszkowo na kolor RAL 9006 (jasnoszary)

Standardowa klasa korozyjności: C3

Montaż

Okablowana fabrycznie 60cm kablem.

Obejma może być montowana z wykorzystaniem trzech otworów montażowych – jednego M10 i dwóch M8 – i jest obracana co umożliwia zablokowanie jej w dowolnych pozycjach.

LED Fit

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
LED Fit				
LED FIT S 45W A/S CL1 L840	LED		1,7	96628332
LED FIT M 90W A/S CL1 L840	LED		3	96628333
LED FIT S 45W A/S CL1 L830	LED		1,7	96633103
LED FIT M 90W A/S CL1 L830	LED		3	96633104