



Alumet Control Direct

Połączenie elegancji, wydajności i inteligencji

- Najlepszy układ optyczny i skuteczność
- Niezwykle odporna na warunki powstające przy aktywnym miejskim życiu
- Znakomita integracja z pięknym kształtem i wyglądem



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

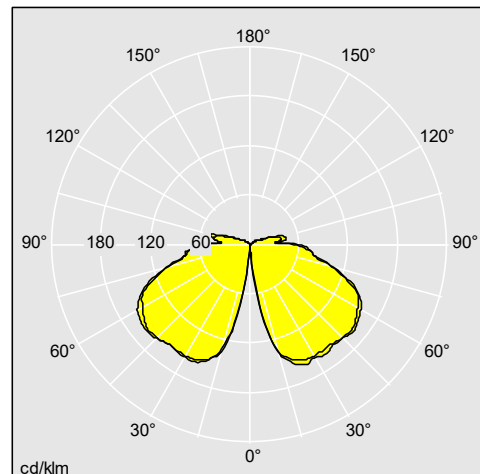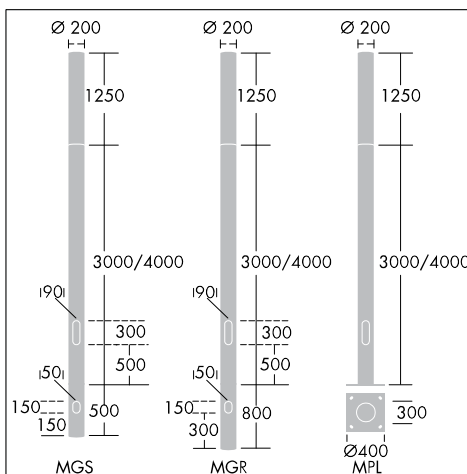

96274719

Wykonanie

Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV, zabezpieczony powłoką antygraffiti

Pokrywa górna: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-46000), standardowa klasa korozyjności C3.

Słup: aluminium wyciskane

Góra, słup, pokrywa: teksturowane, pomalowane proszkowo na kolor srebrnoszary (zbliżony do RAL 9006). Inne kolory RAL na zamówienie

Montaż

Słupy o wysokości 3 lub 4 m, montowane na płycie lub w gruncie (MGR lub MGS).

Płyta montażowa: 400 x 400 mm, rozstaw otworów montażowych 300 x 300 mm, kotwy montażowe 18 x 400 (w zestawie).

Całkowita wysokość (z częścią świecącą 1,25 m): 4,25 m lub 5,25 m. Średnica: 200 mm. Montaż głowicy za pomocą jednego narzędzia. Dostęp do modułu LED po odkręceniu 2 śrub M6 na górze oprawy. Dostęp do sterownika i układu zasilania po uniesieniu do góry poliwęglanowego klosza oraz osłony dolnych elementów. Słup okablowany fabrycznie kablem długości 4 m.

Alumet Control Direct

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Alumet Control Direct LED, kołowy, symetryczny układ optyczny typu comfort				
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL1 W4M	LED		10,1	96274719
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL2 W4M	LED		10	96274720
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL1 W4M	LED		10,1	96274721
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL2 W4M	LED		10	96274722
Alumet Control Direct LED, kołowy, symetryczny, bardzo wydajny układ optyczny				
ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL1 W4M	LED		10	96274725
ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274726
ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL1 W4M	LED		10	96274727
ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274728
ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL1 W4M	LED		10	96274729
ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274730
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL1 W4M	LED		10	96274731
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274732
Alumet Control Direct LED, wąskokątny, drogowy układ optyczny				
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED		9,9	96274855
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274856
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED		9,9	96274857
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274858
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED		9,9	96274733
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274734
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED		9,9	96274735
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274736
Alumet Control Direct LED, układ optyczny symetryczny do oświetlenia dróg				
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274849
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274850
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274851
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274852
ALUMET CD 24L25-740 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274772
Alumet Control Direct LED, szerokokątny, asymetryczny, uliczny układ optyczny				
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274861
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274862
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274863
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274864
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274739
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274740
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274741
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274742
Alumet Control Direct LED, słupy				
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG			37,2	96259920

Alumet Control Direct

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG			35	96259919
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999			36	96259932