



Piazza II LED

Solidna oprawa oświetlenia zewnętrznego do montażu ściennego, z IP65 i wyjątkowym rozsyłem światła, idealna do oświetlania otoczenia budynków

- Wyjątkowe właściwości fotometryczne ze światłem padającym na 3 metry do przodu i rozstawem 12 metrów – co sprawia, że jest to oprawa idealna do oświetlania ścieżek w otoczeniu budynków
- Bardzo niska emisja światła w górę - ULOR poniżej 2,5%
- Doskonała skuteczność świetlna 116 lm/W
- Łatwa instalacja od tyłu, w gnieździe BESA lub na powierzchni dzięki przepustom kablowym



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcji należy wybrać produkt.

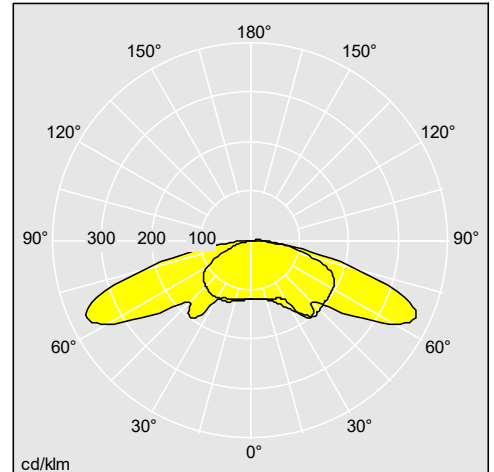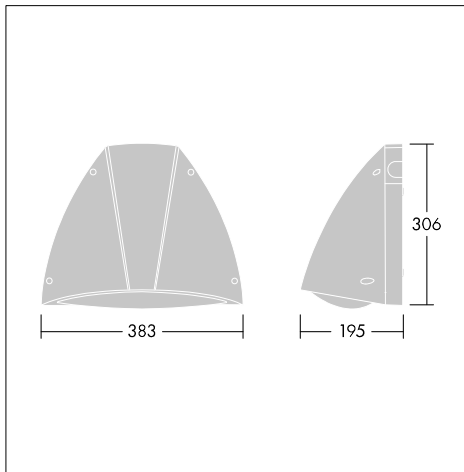

96666256

Wykonanie

Tylna płyta: aluminium odlewane ciśnieniowo pomalowane na antracytowo (RAL7016)
 Obudowa: poliwęglan w kolorze antracytowym (RAL7016)
 Klosz: przezroczysty poliwęglan z fakturą

Montaż

Do montażu ściennego. Wprowadzenie przewodu elektrycznego Ø 20 mm przez przepust kablowy w tylnej lub bocznej części obudowy. Zalecana wysokość montażu: 3-4 metrów.

Piazza II LED

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Piazza II LED				
PIAZZA II LED 1690-840 HF ANT	LED		2,8	96666256
PIAZZA II LED 1690-840 HF P ANT	LED		2,8	96666259
PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT	LED		2,8	96666261
PIAZZA II LED 2700-840 HF P ANT	LED		2,8	96666264
PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT	LED		2,8	96632757
PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT	LED		2,8	96632758
PIAZZA II LED 2700-830 HF ANT	LED		2,8	96632759
PIAZZA II LED 2700-830 HF P ANT	LED		2,8	96632760
Piazza II LED, emergency				
PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT	LED		3,1	96666257
PIAZZA II LED 1690-840 HF E3TX ANT	LED		3,1	96666258
PIAZZA II LED 2700-840 HF E3 ANT	LED		3,1	96666262
PIAZZA II LED 2700-840 HF E3TX ANT	LED		3,1	96666263
Piazza II LED, ściemniana				
PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT	LED		2,8	96666260
PIAZZA II LED 2700-840 HFI-X EC ANT	LED		2,8	96666265