



Chalice 74

Ten ognioodporny downlight o klasie szczelności IP65 uzupełnia naszą serię Chalice produktem o mniejszych wymiarach, przeznaczonym dla wymagających środowisk

- Dzięki klasie szczelności IP65 od dołu nadaje się do stosowania w wilgotnym środowisku, np. w łazience
- Montaż bez narzędzi oraz wygoda dzięki osobnej puszcze przyłączeniowej
- Wymienne soczewki i pierścień ozdobny umożliwiają dostosowanie jej do potrzeb w miejscu montażu



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

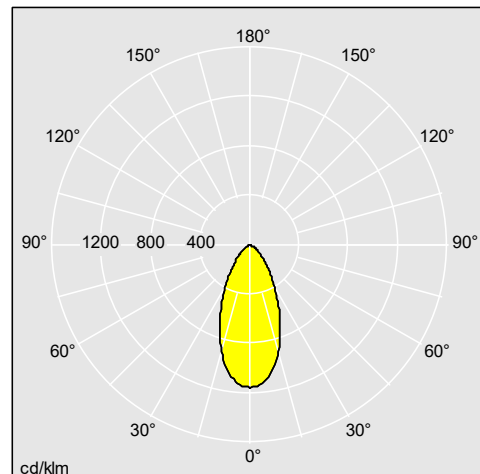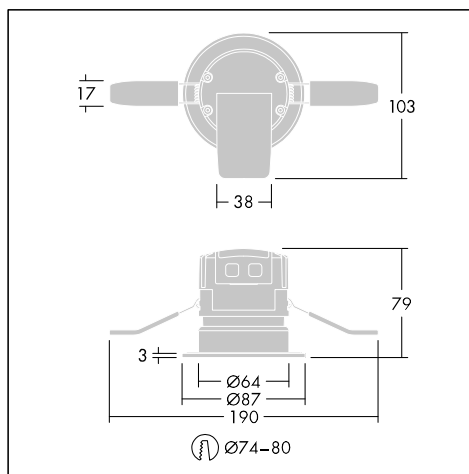

96631506

Wykonanie

Obudowa: stalowo-aluminiowy radiator z nakładką z PC

Soczewki: PMMA

Pierścień ozdobny: aluminium odlewane ciśnieniowo w wariantach biały matowy, biały błyszczący, czarny matowy, chromowany, szczotkowane aluminium

Montaż

Chalice 74 można instalować bezpośrednio z opakowania w wielu rodzajach sufitów, w tym o grubościach 1 – 25 mm.

Jest ona wyposażona w wyjmowane złącze, które umożliwia łatwe okablowanie bez narzędzi za pomocą wciskanej listwy zaciskowej.

Chalice 74

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Chalice 74				
CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631505
CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631506
CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631503
CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631504
Wyposażenie dodatkowe dla Chalice 74				
CHAL 74 TRIM WHM			0,04	96631507
CHAL 74 TRIM CR			0,04	96631508
CHAL 74 TRIM AL			0,04	96631509
CHAL 74 TRIM WH			0,04	96631510
CHAL 74 TRIM BKM			0,04	96631511
CHAL 74 LENS WFL			0,02	96631513
CHAL 74 LENS WW			0,02	96631515
CHAL 74 LENS FL			0,02	96631516