




Cetus

Niski downlight LED dostępny w trzech wielkościach.

- Duży wybór wielkości sufitowych otworów montażowych: 95 – 125 mm (wielkość S), 145 – 180 mm (M), 190 – 230 mm (L), ułatwia modernizację lub umożliwia szybką pierwszą instalację
- Oferowana z diodami LED o temperaturach barwowych 3000 K lub 4000 K i ze strumieniami świetlnymi w zakresie 800 – 3400 lm (zależnie od wielkości)
- Z technologią LCS LED dla wielkości S, z dwoma wielkościami strumienia świetlnego (800/1500 lm), każdy w temperaturach barwowych 3000 K, 3500 K i 4000 K.
- Z technologią LCS LED dla wielkości M/L, z dwoma wielkościami strumienia świetlnego (2000/3000 lm), każdy w temperaturach barwowych 3000 K, 3500 K i 4000 K.
- Montaż za pomocą zatrzasków sprężynowych, bezpośrednio z opakowania.
- 3-pinowa listwa zaciskowa z wtyczką, 5-polowa (ściemnianie wyłącznie DALI), możliwe okablowanie przelotowe
- Dostępna wersja CETUS MSF do montażu napowierzchniowego, Ø180 mm
- Zasilacz zastosowany w opcjach awaryjnych E3 nadaje się tylko do prądu o częstotliwości 50 Hz

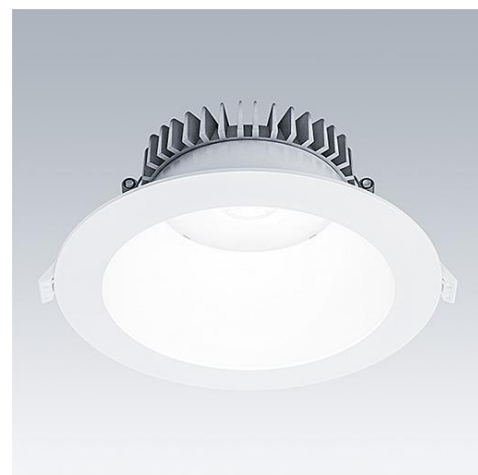

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

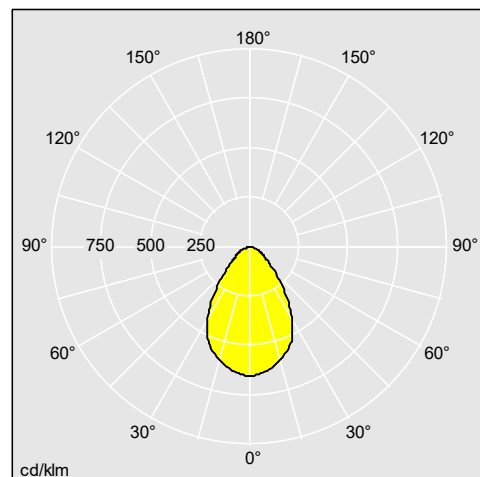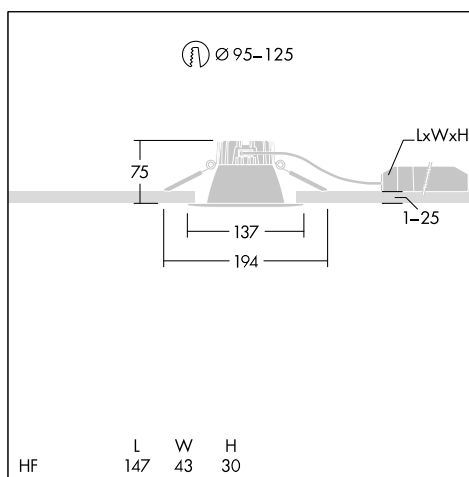

96635309

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo.

Gładki, biały odbłyśnik z szeroką wiązką; odbłyśnik i pierścień wykończeniowy wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu o wysokim połysku

Gładki matowy odbłyśnik typu Satinbrite z szeroką wiązką; odbłyśnik i pierścień wykończeniowy wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu o wysokim połysku

Kolor pierścienia zbliżony do RAL 9016

Montaż

Cetus może być montowany bez narzędzi, bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, w szerokiej gamie typów sufitów o grubości 1 – 35 mm. Ogólna głębokość otworu na oprawę wynosi zaledwie 100 mm, co umożliwia jej instalację w sufitach o płytkiej i ograniczonej przestrzeni montażowej. Osobny, wyposażony we wtyczkę zasilacz ułatwia i przyspiesza montaż i konserwację.

Cetus

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Cetus S				
CETUS3 S 800-840 HF RWH	LED		0,32	96634886
CETUS3 S 1500-840 HF RWH	LED		0,32	96634887
CETUS3 S LCS HF RWH			0,32	96634894
Cetus M				
CETUS3 M 1000-840 HF RWH	LED		0,56	96634888
CETUS3 M 2000-840 HF RWH	LED		0,56	96634889
CETUS3 M 3000-840 HF RWH	LED		0,58	96634890
CETUS3 M LCS HF RWH			0,58	96634895
Cetus L				
CETUS3 L 1000-840 HF RWH	LED		0,68	96634891
CETUS3 L 2000-840 HF RWH	LED		0,68	96634892
CETUS3 L 3000-840 HF RWH	LED		0,7	96634893
CETUS3 L LCS HF RWH			0,7	96634896
Cetus Surface				
CETUS3 MSF 1000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634897
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634898
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634899
CETUS3 MSF LCS EHF RWH			2,59	96634900
Cetus, akcesoria i wyposażenie dodatkowe				
CETUS3 S UGR INSERT			0,025	96635243
CETUS3 M UGR INSERT			0,067	96635244
CETUS3 L UGR INSERT			0,095	96635245
CETUS3 S UGR INSERT EM			0,025	96635246
CETUS3 M UGR INSERT EM			0,067	96635247
CETUS3 L UGR INSERT EM			0,095	96635248
CETUS3 S IP54 COVER			0,09	96635249
CETUS3 M IP54 COVER			0,079	96635250
CETUS3 L IP54 COVER			0,126	96635251
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT			0,07	96635252
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT			0,07	96635253
T CONNECTOR WO 3POLE			0,04	96635254
T CONNECTOR WO 5POLE			0,04	96635255
T CONNECTOR WL 3POLE			0,04	96635256
T CONNECTOR WL 5POLE			0,04	96635257
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH			0,56	96633598
GRIPPLE SAFETY WIRE			0,01	96239327