

# Areaflood Pro

96644756 AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY

THORN

|                |  |      |      |  |    |  |  |               |
|----------------|--|------|------|--|----|--|--|---------------|
| ISO 9223<br>C5 |  | IP66 | IK08 |  | CE |  |  | Ta -25<br>+35 |
|----------------|--|------|------|--|----|--|--|---------------|

## Areaflood Pro

Niewielki, lekki projektor obszarowy LED ogólnego zastosowania. Rozmiar mały. skonfigurowana do redukcji mocy przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej, zasila 24 LEDów napięciem 700mA. Stopień ochrony IP66, IK08, Klasa bezpieczeństwa I.

Roszył światła: Dla bardzo szerokich dróg.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150..

Klosz: hartowane szkło, grubość 4mm.

Odwracana obejmą montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą, opcjonalne adaptory trzonka montażowego dostępne są osobno na zamówienie do montażu szczytowego.

Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika. wyposażone w LED 4000K.



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg

Niekompatybilna z systemami UrbaSens.

Wymiary: 462 x 265 x 139 mm


Moc opraw: 52 W

Strumień świetlny oprawy: 7790 lm

Skuteczność oprawy: 150 lm/W

Waga: 6,18 kg

Współczynnik oporu: 0.05 m<sup>2</sup>

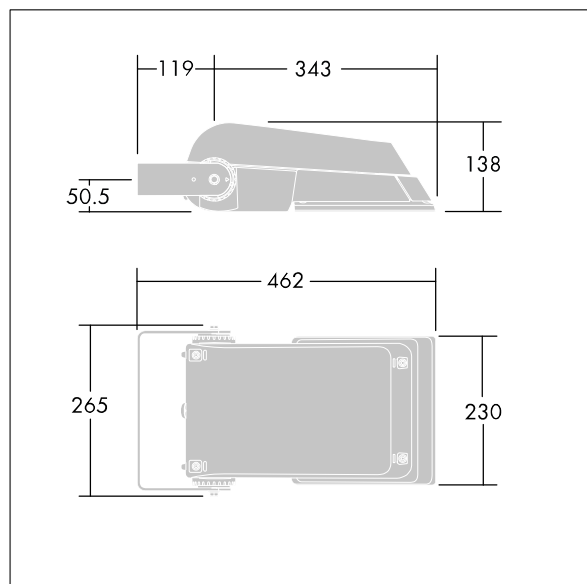

TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

# Areaflood Pro

96644756 AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY

THORN