

Arena Symphony

THORN

96645120 ARENA LED6500-840 HF E3TX TW WL6 EFL

IP20	IK03	⊕	CE	EAC	⚡	⊗	650°C	T _a 0 +25
------	------	---	----	-----	---	---	-------	-------------------------

Arena Symphony

Oprawa oświetlenia architektonicznego, zwieszana, zawierająca oprawę LED.
Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego z SelfTestem / DALI adresowalnym układem testującym. Klasa bezpieczeństwa I, IP20.

Rozsył światła: bezpośrednio/pośredni.

Obudowa i ramka oprawy: aluminium.

Klosz: płaski akryl.

Dostarczana z wtyczką 6-polową Wielanda na 6-żyłowym kablu o długości 3,4 m i zamontowanym na płycie gniazdem 6-polowym Wielanda do okablowania przelotowego. Dostarczana z zawieszami linkowymi wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 2200 x 850 x 100 mm

Moc opraw: 54,9 W


Strumień świetlny oprawy: 6300 lm

Skuteczność oprawy: 115 lm/W

Waga: 24,6 kg



TLG_ARNS_F_EFL.jpg

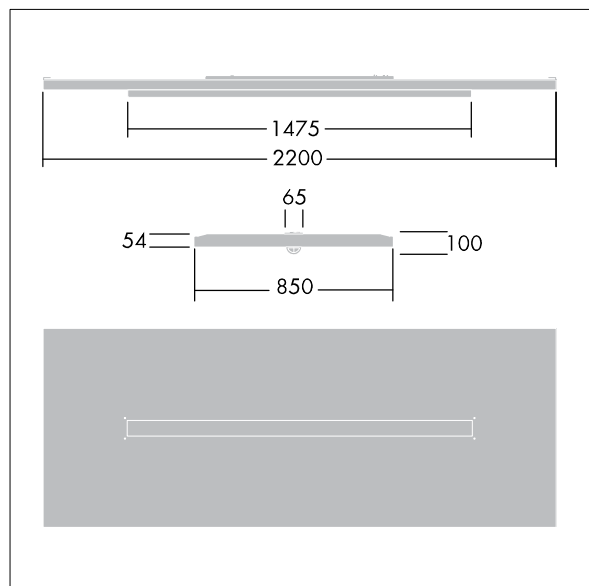

TLG_ARNS_M_LD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Arena Symphony

96645120 ARENA LED6500-840 HF E3TX TW WL6 EFL

THORN