

# Arena Symphony

# THORN

96645121 ARENA LED6500-840 HF E3TX TW WL6 EDP

IP20	IK03	⊕	CE	EAC	⚡	⊗	650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	---	----	-----	---	---	-------	-------------------------

## Arena Symphony

Oprawa oświetlenia architektonicznego, zwieszana, zawierająca oprawę LED.  
Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego z SelfTestem / DALI adresowalnym układem testującym. Klasa bezpieczeństwa I, IP20.

Rozsył światła: bezpośrednio/pośredni.

Obudowa i ramka oprawy: aluminium.

Klosz: zakrzywiony akryl.

Dostarczana z wtyczką 6-polową Wielanda na 6-żyłowym kablu o długości 3,4 m i zamontowanym na płycie gniazdem 6-polowym Wielanda do okablowania przelotowego. Dostarczana z zawieszami linkowymi wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 2200 x 850 x 135 mm

Moc opraw: 54,9 W


Strumień świetlny oprawy: 6500 lm

Skuteczność oprawy: 118 lm/W

Waga: 23,2 kg



TLG\_ARNS\_F\_EDP.jpg

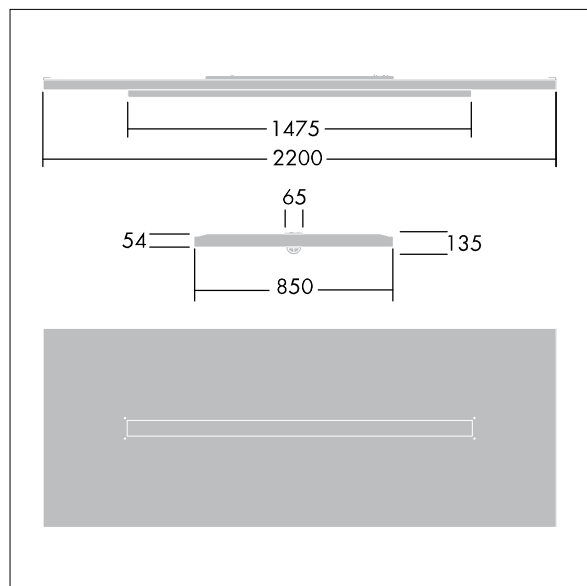

TLG\_ARNS\_M\_LD2.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

# Arena Symphony

96645121 ARENA LED6500-840 HF E3TX TW WL6 EDP

THORN