

Arena Symphony

THORN

96645139 ARENA LED5000-840 HFSX E3 TW WL6 EDP

IP20	IK03						650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	-------	-------------------------

Arena Symphony

Oprawa oświetlenia architektonicznego, zwieszana, zawierająca oprawę LED i czujnik (światło dzienne/obecność/ zdalne sterowanie) sterujący pracą, podłączone do szyny DALI.

Elektroniczny, układ zasilania DALI z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego testowanym ręcznie.

Klasa bezpieczeństwa I, IP20.

Rozsył światła: bezpośrednio/pośredni.

Obudowa i ramka oprawy: aluminium.

Klosz: zakrzywiony akryl.

Dostarczana z wtyczką 6-polową Wielanda na 6-żyłowym kablu o długości 3,4 m i zamontowanym na płytce gniazdem 6-polowym Wielanda do okablowania przelotowego. Dostarczana z zawieszami linkowymi. wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 2200 x 850 x 135 mm

Moc opraw: 42 W


Strumień świetlny oprawy: 4900 lm

Skuteczność oprawy: 117 lm/W

Waga: 23,2 kg



TLG_ARNS_F_EDP.jpg

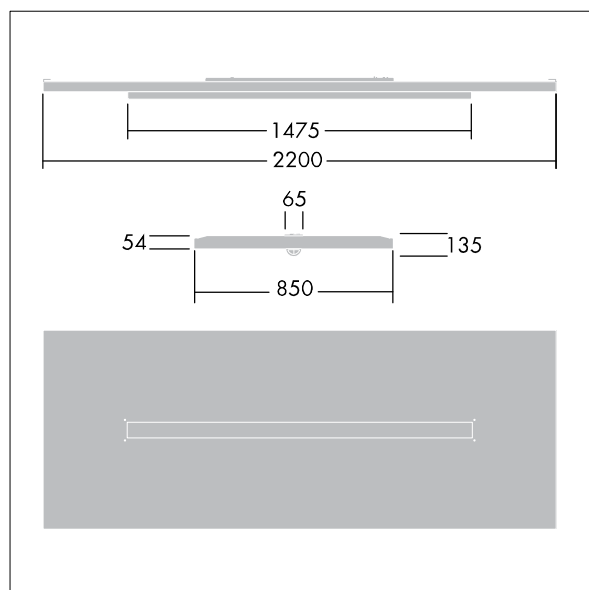

TLG_ARNS_M_LD2.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Arena Symphony

96645139 ARENA LED5000-840 HFSX E3 TW WL6 EDP

THORN