

IP44	IK05						850°C	T <sub>a</sub> -10 +25
------	------	--	--	--	--	--	-------	---------------------------

## College

Bardzo skuteczna oprawa Napowierzchniowa, wykorzystująca diody LED. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP44.

Obudowa: biały malowany stal.

Zaślepki końcowe: poliwęglan, kolor biały

klosz: precyzyjny, przezroczysty wyciskane(y)

pryzmatyczny poliwęglan.

Ø21.5mm otwór pod okablowanie zlokalizowany z tyłu oprawy z opcjonalnymi otworami do wybicia w zaślepkach końcowych. Obudowa wyposażona w uszczelki dławikowe i innowacyjną uszczelkę w kształcie podkowy „quick-fix” oraz przekładki służące do bezpośredniego montażu na powierzchni. Rozstaw otworów montażowych 1150mm. Standardowe uchwyty BESA. Oprawa może być zwieszana za pośrednictwem zawiesi linkowych (należy zamawiać osobno). Do podłączenia elektrycznego służy kostka zaciskowa 3 x 2 x 2.5mm<sup>2</sup>.

Źródło światła: LED

wyposażone w LED 4000K


Wymiary: 1220 x 217 x 90 mm

Moc opraw: 32,4 W

Waga: 3,63 kg



TLG\_CLLG\_F\_P1.jpg

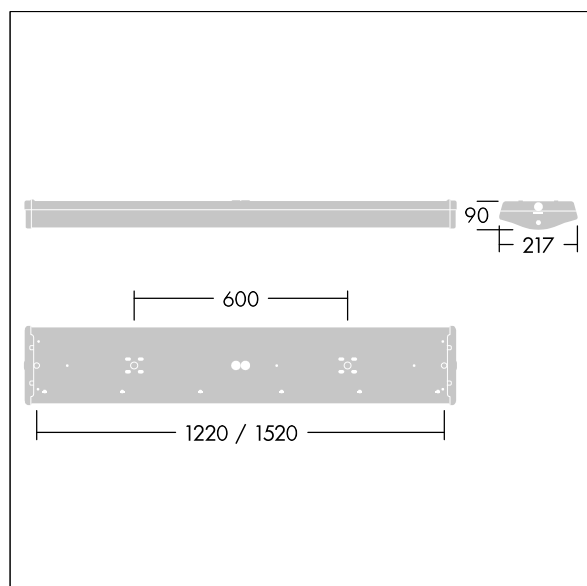

TLG\_CLLG\_M\_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**College**

**96628932 COLLEGE 4200-840 HF L1200**

**THORN**