


96633104 LEDFIT M 90W A/S CL1 L830



LED Fit

Prosta, ultralekka, oprawa LED, rozmiar średni z asymetrycznym układem optycznym. Zintegrowany Układ zapłonowy nieściemniący. Klasa bezpieczeństwa I, IP66, Udarowość: IK07.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150.

Objeźma montażowa: aluminium.

Żaluzja: poliwęglan z zewnętrzną powłoką malowaną proszkowo na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150.

Okablowana fabrycznie kablem 0,6m. Montaż obejmy montażowej za pomocą jednej śruby M10/ dwóch śrub M8, obejmę można odwrócić co umożliwi osiągnięcie różnych pozycji montażowych. wyposażone w LED 3000K.

Wymiary: 368 x 236 x 48 mm

Moc opraw: 90 W


Strumień świetlny oprawy: 8600 lm

Skuteczność oprawy: 96 lm/W

Waga: 3 kg



TLG_LEDF_F_MPDB.jpg

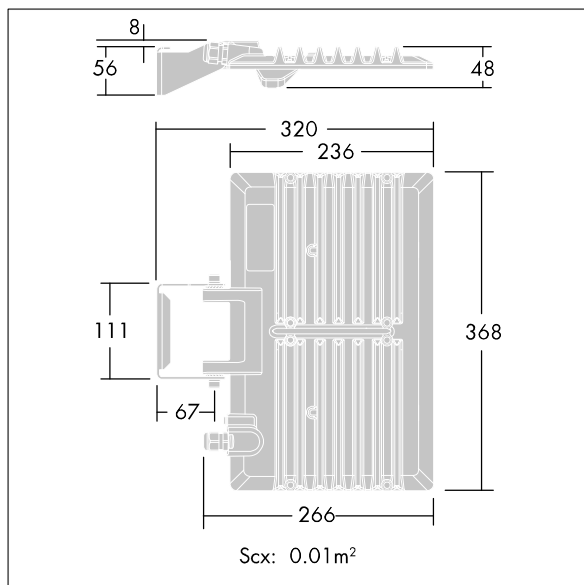

TLG_LEDF_M_90W.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

LED Fit

96633104 LEDFIT M 90W A/S CL1 L830

THORN