

# Novaline Style

# THORN

96635534 NOVS S 1900-840 DI HFI BK

|                        |      |          |      |   |         |      |    |       |                           |
|------------------------|------|----------|------|---|---------|------|----|-------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1<br>RG 1 | RoHS | UK<br>CA | IP54 | D | halogen | IK08 | CE | 850°C | T <sub>a</sub> -15<br>+25 |
|------------------------|------|----------|------|---|---------|------|----|-------|---------------------------|


## Novaline Style

Dekoracyjna okrągła oprawa, mały, z. Niewielki udział oświetlenia pośredniego w oświetleniu ścian lub sufitów. Elektroniczny, sterowanie DALI,. Estetyczny pierścień wykończeniowy wykonany z poliwęglan w kolorze czarny. Klosz: opalowy poliwęglan. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: Ø320 x 69 mm  
Moc całkowita: Moc opraw: 13,2 W  
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 1900 lm  
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 144 lm/W  
Waga: waga: 1,68 kg



TLG\_NOVS\_F\_3BK.jpg

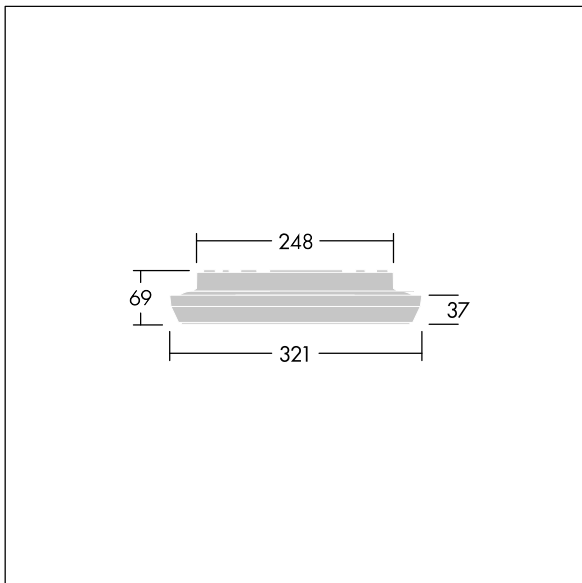

TLG\_NOVS\_M\_LD300.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting