

### Contus

Energooszczędna oprawa do łączenia w linie ciągle wyposażona w 64 wysokowydajne diody LED średniej mocy na moduł oświetleniowy, z rozsył szerokokątny rozsyłem światła. sterowanie DALI, Sterownik LED. Obudowa: blacha stal pokryta lakierem poliestrowym w kolorze biały. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia IK07. Zintegrowane rozwiązanie: belka oświetleniowa, źródło światła i odbłyśnik są połączone w jednym produkcie, żeby zapewnić w stu procentach ciągłą linię światła LED bez luk i zakłóceń. Konstrukcja oprawy jest w pełni dopasowana do szynoprzewodu, co pozwala stworzyć doskonale jednolity system. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 4000 K.

Jeśli planowane jest wykorzystanie oprawy w środowisku zawierającym zanieczyszczenia chemiczne, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania porady.

Wymiary: 1000 x 60 x 71 mm

Moc opraw: 35,7 W


Strumień świetlny oprawy: 5370 lm

Skuteczność oprawy: 150 lm/W

Waga: 1,5 kg



TLG\_CONT\_F\_BATTEN.jpg

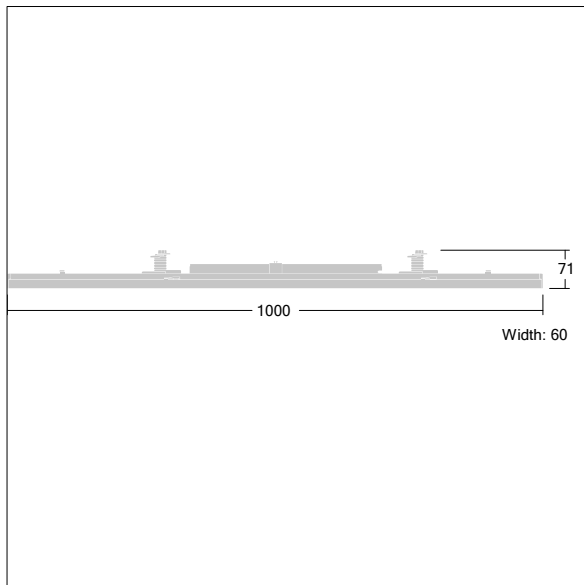

TL\_CONTUS\_M\_L1000.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Contus**

**96635813 CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH**

**THORN**