Equaline

96632002 EQL C L1750 LRO SRE

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Profilé Equaline sans cadre. Corps : aluminium argent thermopoudré, adapté à une installation en plafonnier, en suspension et dans le placo-plâtre. Installation individuelle ou en continue. Joints visibles entre les optiques. Optique : prismatique (LRO) réduisant la luminance avec UGR<19, fabriqué en PMMA. Commander séparément la réglette, le jeu d'embout et les accessoires d'installation. Luminaire câblé sans halogènes.

Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

Dimensions : 1750 x 72 x 88 mm
Poids : 3,7 kg

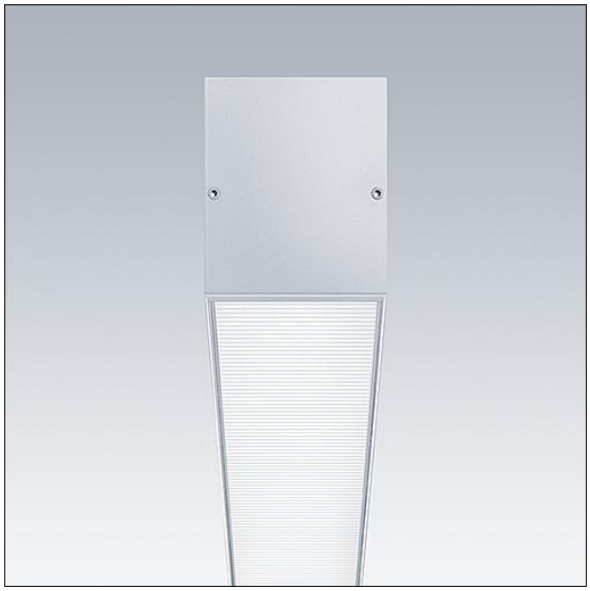

TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_SR.jpg

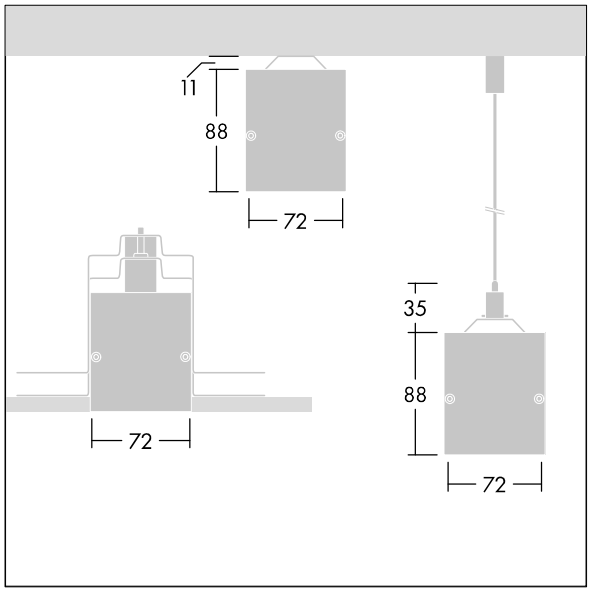

TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Equaline

96632002 EQL C L1750 LRO SRE

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting