# Omega Pro 2

## 92913223 OP2 3800-840 HX HF 3X12

| IEC EN 60598-1 RG 0 | | | IP20 IP40 | IK03 | | CE | | | 650 °C | $T_a$ 0 +35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Omega Pro 2

Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, Flux fixe. Classe électrique II, IP40_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique confort hexagonale. Connexion électrique via borniers à poussoirs, avec repiquage possible.
Livré avec LED 4 000 K, Indice min. de rendu des couleurs: 80

Dimensions : 1197 x 297 x 57 mm
Puissance du luminaire: 28,2 W
Flux lumineux du luminaire: 3800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 135 lm/W
Poids : 5,28 kg

TLG_OMP2_F_RH_PDB.jpg

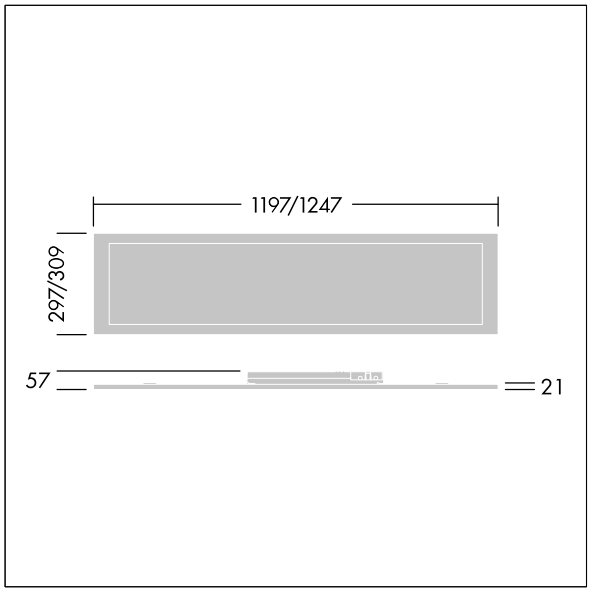


TLG_OMP2_M_L.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# Omega Pro 2

## 92913223 OP2 3800-840 HX HF 3X12

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting