

# Contrast

96634421 CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M

THORN

## Contrast

Boîtier encastré au sol avec accès à l'écoulement, et rails permettant la fixation d'un projecteur et des réglages positionnels/angulaires. Capacité de charge élevée et installation facile pour une grande longévité. Circulation pédestre uniquement. Boîtier : Ciment fibreux anti-pourriture, cadre et vis : acier inoxydable, verre : trempé. IK09.


Installation : trous de Ø 70 mm pour l'alimentation de secteur et l'écoulement, veiller à un sol d'écoulement stabilisé et efficace. Contrast à installer sur le rail du côté vertical avec vis en inox HH M10. Fixation du verre avec HSHC M8 vis en inox.

Boîtier encastré spécial pour Contrast Large

Dimensions : 650 x 650 x 540 mm

Poids : 58 kg

Capacité de charge statique maximum : 2500 kg. Sur la base du point de rupture du verre.

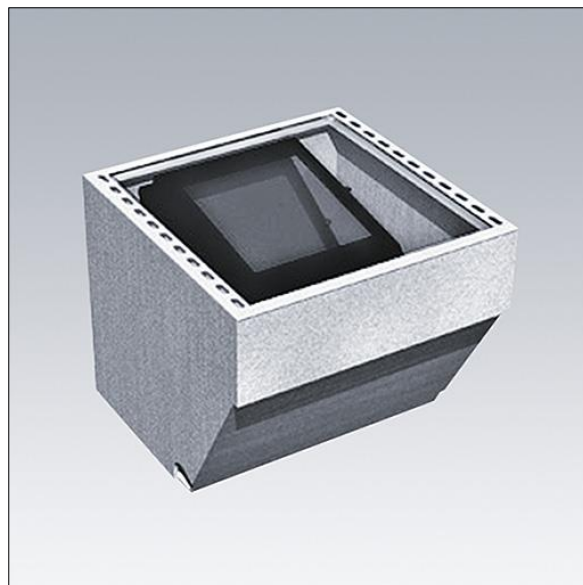

TLG\_GRDB\_F\_P7.jpg