Chalice 3

92989422 CHAL3 200 5000-840 EHF WFL RSB

IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP20 | halogen | IK07 | 850°C | T_a25

Chalice 3

Downlight à LED très efficace et durable pour un montage dans les plafonds très hauts avec un faisceau de projection large (44°). Idéal pour le montage dans une découpe de plafond de Ø 200 mm avec des clips de fixation à ressort. Avec télécommande, à enficher, convertisseur LED Flux fixe avec fonctionnalité CC, réglable 50 – 100 %, configurable NFC. Câblage en boucle possible. Corps : fonderie aluminium pour une gestion thermique très efficace avec un taux de recyclage > 90%. Réflecteur primaire : polycarbonate, finition brillante, à facettes. Optique secondaire et garniture : Polycarbonate (PC), lisse, Finition satinée. Classe électrique II, IP20. Livré avec LED 4 000 K

Une installation dans des plafonds en béton n'est pas autorisée.

Dimensions : Ø223 x 134 mm
Puissance du luminaire: 44,1 W
Flux lumineux du luminaire: 5626 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 128 lm/W
Poids : 1,39 kg

TLG_CHAL3_F_200HC_RSB.jpg

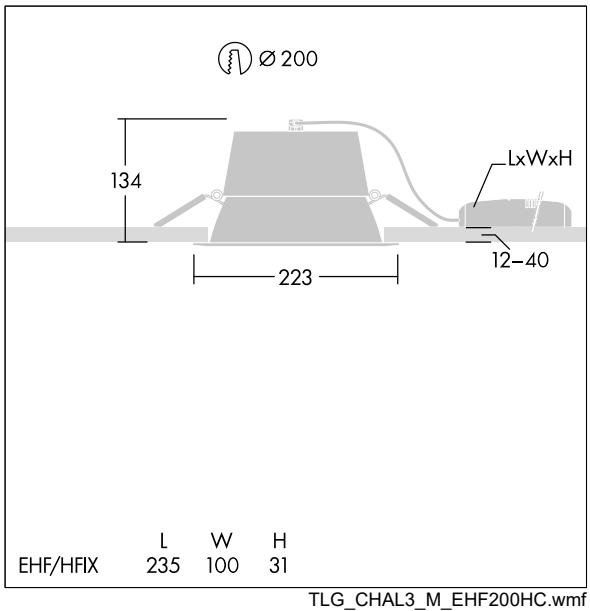

	L	W	H
EHF/HFIX	235	100	31

TLG_CHAL3_M_EHF200HC.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting