Avenue D2

96261374 <AVD 18L35-740 WST BS 3550 CL2 ST CON AN

ISO 9223 C3	IP66	IK08							T_a -20 +25

Avenue D2

Elegancka oprawa uliczna LED montowana na szczycie słupa. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Rozsył światła: Rozsył dla szerokich ulic (asymetryczny). Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, IK08. Podstawa i ramiona: aluminium odlewane ciśnieniowo. Daszek: aluminium przędza pomalowane na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) teksturowany. Osłona źródła światła: poliwęglan metalizowany stal nierdzewna). Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV z pryzmatyczny przeciwolśnieniową.

Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika.,. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego., dostarczana z wyposazone w LED 4000K

Wymiary: Ø596 x 732 mm
Moc opraw: 21 W
Waga: 8,6 kg
Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.134 m²

TLG_AVED_F_3_AR2_STL_1700.jpg

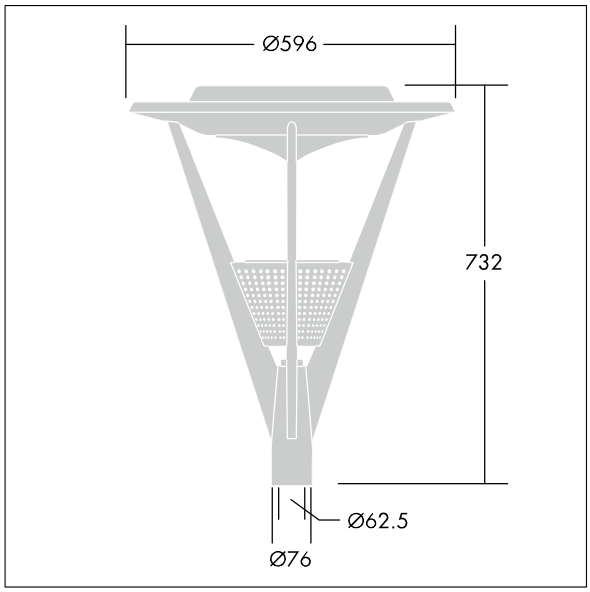

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting