

# D-CO słupek

96262144 D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON

THORN

ISO 9223 C3	IP65	IK10		CE	EAC			T <sub>a</sub> 50
----------------	------	------	--	----	-----	--	--	-------------------

## D-CO słupek

Ponadczasowy słupek oświetleniowy LED. Elektroniczny, układ zasilania Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP65.

Daszek i obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor szary 900.

Klosz: poliwęglan, lekko-opalowy, odporny na promieniowanie UV.

Nadaje się do montażu na płycie montażowej lub w gruncie za pomocą kołca (dostępny na zamówienie). wyposażone w LED 4000K.


Wymiary: Ø150 x 700 mm

Moc opraw: 14 W

Waga: 4,15 kg



TLG\_DCOL\_F\_LEDBOLLARDLIT.jpg

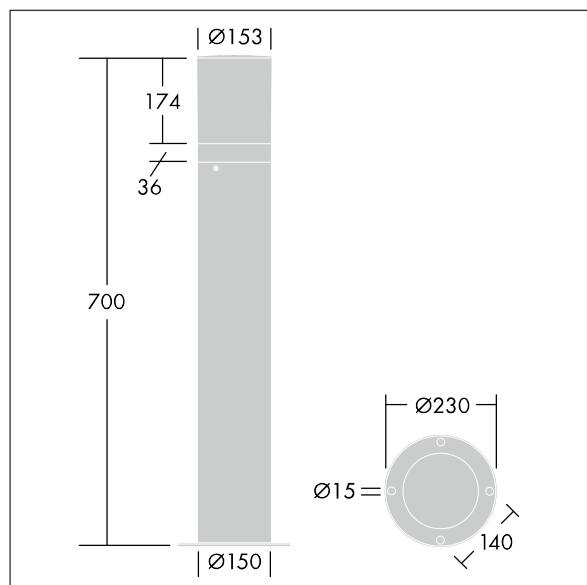

TLG\_DCOB\_M\_BOLN.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^{\circ}\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## D-CO słupek

96262144 D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON

THORN