

## R2L2

THORN

96266711 R2L2 M 96L35 740 WSC CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> -25 +50
----------------	------	------	---	---	---	---	---	---------------------------

### R2L2

Średni oprawa oświetlenia drogowego z 96 diodami LED zasilanymi prądem 350mA, z układem optycznym Komfortowy dla szerokich ulic. Programowalna, statecznik Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo teksturowany szary RAL 7035. Klosz: płaski szkło hartowane. Śruby: stal nierdzewna z mikrosmarowaniem Ecolubric®. Montaż na szczycie słupa (Ø 60/76 mm, nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (Ø 34/42/49/60 mm, nachylenie 0°/-5°/-10°/-15°). Do poziomego montażu na trzpieniach montażowych Ø 34/42 mm należy zamówić dodatkowo adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA)., , dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: 880 x 370 x 155 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 98 W

Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 15930 lm


Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 163 lm/W

Waga: waga: 13,15 kg

Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.06 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_MPD.B.jpg

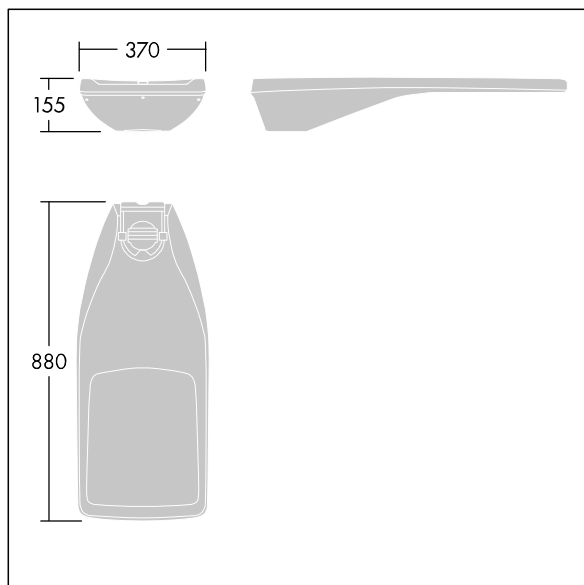

TLG\_R2L2\_M\_LDM.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasach energetycznych D, E.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**R2L2**

**96266711 R2L2 M 96L35 740 WSC CL2 GY**

**THORN**