Urba

96269939 <URBA L 84L70 740 NR BP CL2 T60E W10 ANT

ISO 9223 C3 | IP66 | IK09

Urba

Uliczna oprawa LED (rozmiar duży). Wyposażona w 84 LEDów zasilanych 700mA. Elektroniczny, układ zasilania, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66, odporność na uderzenia IK09. Obudowa: aluminium, odlewane ciśnieniowo, kolor ciemnoszary teksturowany.
Klosz: szkło, hartowany, płaski, przezroczysty.
Układ optyczny: Dla wąskich dróg.
Okablowanie fabryczne o długości 10 m. Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm. Z funkcją redukcji mocy do 50% przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 1078 x 400 x 357 mm
Moc opraw: 178 W
Waga: 16 kg
Współczynnik oporu: 0.13 m²

TLG_URBA_F_LMTPGYPDB.jpg

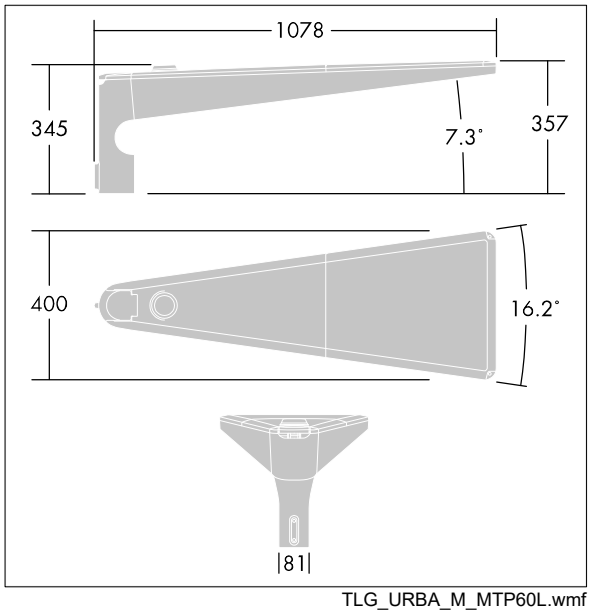

TLG_URBA_M_MTP60L.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Urba

96269939 <URBA L 84L70 740 NR BP CL2 T60E W10 ANT

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting