

# Vioo

96271767 VIOO 1L120 740 LGRY

# THORN



## Vioo

Mały projektor LED do iluminacji okien. 1 LED zasilany 1. 2A. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP65, odporność na uderzenia IK10.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (AB47100) z wysoką odpornością na korozję, malowany na kolor jasnoszary.

Klosz: poliwęglan.

Okablowana fabrycznie kablem H05-RNF o długości 1,5 m. wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 150 x 90 x 40 mm

Moc opraw: 4,7 W


Strumień świetlny oprawy: 200 lm

Skuteczność oprawy: 43 lm/W

Waga: 0,71 kg



TLG\_VIOO\_F\_PDB.jpg

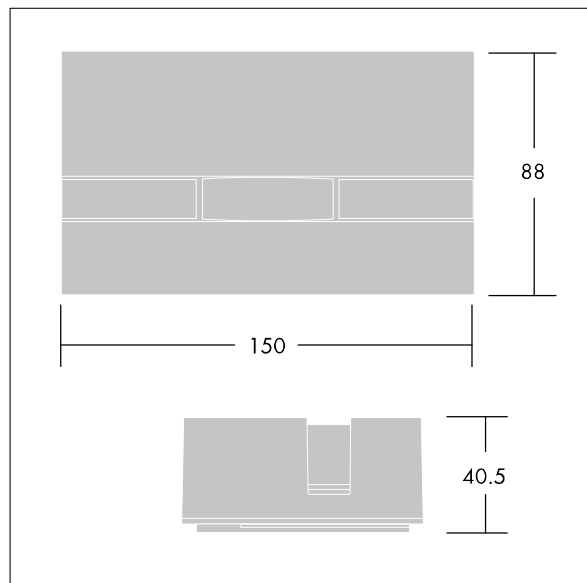

TLG\_VIOO\_M\_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^{\circ}\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Vioo**

**96271767 VIOO 1L120 740 LGRY**

**THORN**