E/Fact

96271725 EFACT C0 3L50 ACC 22D 840 RS SF

IP67 | IK09

E/Fact

Mały kwadratowy oprawa montowana w gruncie. 3 diod LED zasilanych 500mA za pomocą wbudowanego sterownika. Stopień ochrony IP67, klasa bezpieczeństwa I. Maksymalne obciążenie statyczne 1000kg. Regulacja kąta nachylenia w zakresie ±22°.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo.
Ramka: stal nierdzewna, grubość 2mm.
Klosz przedni: półmatowy hartowane, sodowe, szkło, grubość 8 mm. Spełnia wymogi dotyczące temperatury powierzchni PN-EN60598-2-13
Puszka montażowa: polipropylen.
Rozsył światła: 22°, doskonale nadaje się do prowadzenia wzroku w ciągach ruchu pieszego.
Urządzenie wyposazone w LED 4000K

Wymiary: 120 x 120 x 126 mm
Moc opraw: 6 W
Strumień świetlny oprawy: 346 lm
Skuteczność oprawy: 58 lm/W
Waga: 1,51 kg

TLG_EFCT_F_C03LEDRSSF.jpg

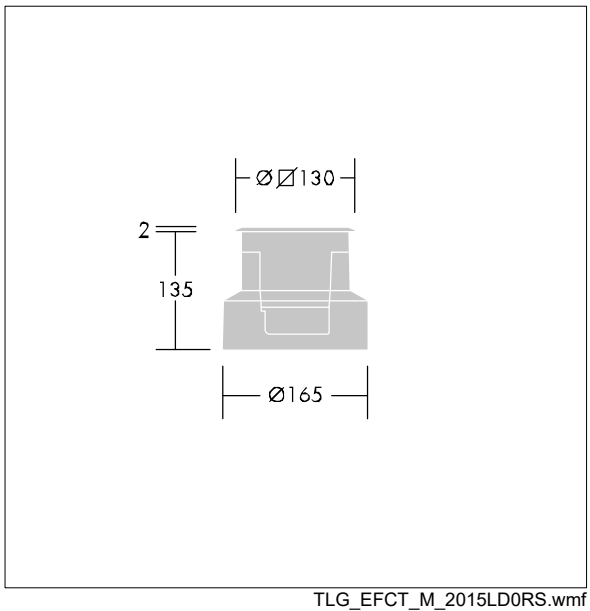

TLG_EFCT_M_2015LD0RS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

E/Fact

96271725 EFACT C0 3L50 ACC 22D 840 RS SF

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting