

ISO 9223 C5			IP66	IK08			EAC				T _a 25	
----------------	--	--	------	------	--	--	-----	--	--	--	-------------------	--

CiviTEQ

Oprawa miejska LED (rozmiar duży) do oświetlenia dróg.
Wypożazona w 60 diod LED zasilanych napięciem 700mA.
Elektroniczny, układ zapłonowy Układ zapłonowy
nieściemniálny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony
IP66, IK08.

Układ optyczny: Komfortowy drogowy,.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zblizona do RAL 9006), granulacja 150.

Klosz: hartowane płaski, szkło.

Śruby : stal nierdzewna, z powłoką Ecolubric®.

Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (nachylenie -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Wypożazona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika. wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 580 x 230 x 160 mm

Moc opraw: 125 W

Strumień świetlny oprawy: 19297 lm


Skuteczność oprawy: 154 lm/W

Waga: 9,6 kg

Współczynnik oporu: 0.115 m²



TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg

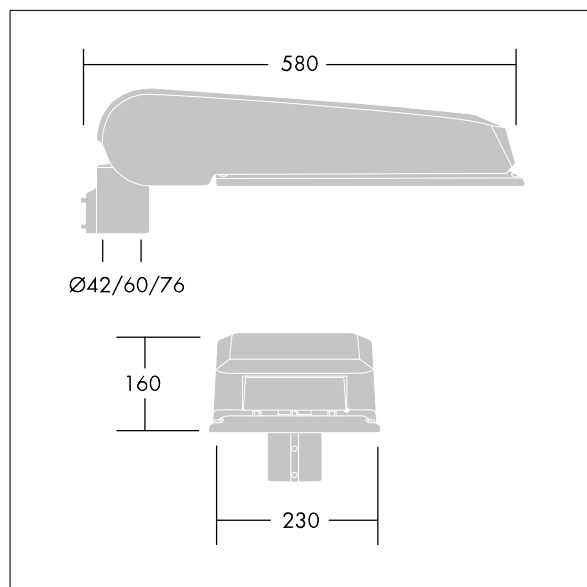

TLG_CETQ_M_L.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasach energetycznych D, E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

CiviTEQ

96643107 CQ 60L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S

THORN