

# Thor, słupek

96273283 TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL

THORN

ISO 9223 C5	IP66	IK10		CE	EAC			Ta25
----------------	------	------	--	----	-----	--	--	------

## Thor, słupek

Elegancki, wąski słupek odporny na akty wandalizmu, wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66. Wyposażony w Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnienny Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika..

Typ rozsyłu światła: asymetryczny.

Kolumna słupka i podstawa: aluminium (EW AW 6060).

Daszek: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC 44300).

Klosz: przezroczysty z powłoką UV, poliwęglan.

Kolor daszka i słupka: elementy malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) (zbliżony do RAL7043). Dekoracyjna opaska oświetleniowa RGB, którą łatwo można umieścić u nasady głowicy podczas montażu.

Skrzynka układu zasilania: poliwęglan.

Dostarczany gotowy do montażu okablowanej fabrycznie oprawy. Wymagana jest skrzynka przyłączeniowa, którą należy zamawiać osobno..

Słupki wyposażone w LED 4000K.

Montaż na płycie: 4 x kotwy M14 (należy zamawiać osobno), rozstaw otworów montażowych: 150mm.


Wymiary: 160 x 160 x 1017 mm

Moc opraw: 11,8 W

Waga: 7,7 kg



TLG\_ADLB\_F\_SLIMG.jpg

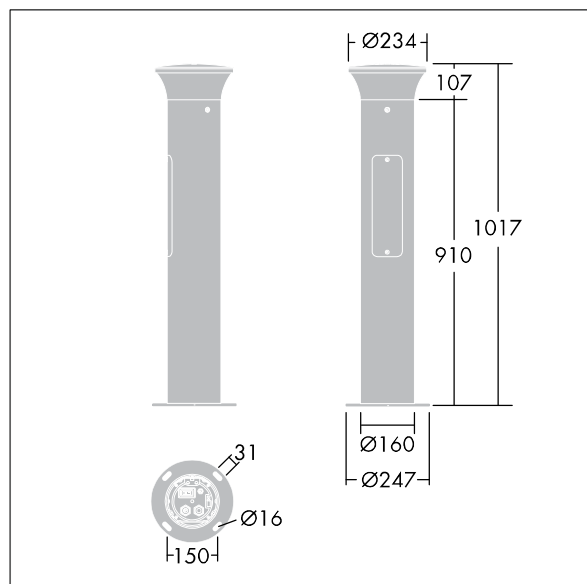

TLG\_ADLB\_M\_SLIM.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^{\circ}\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Thor, słupek**

**96273283 TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL**

**THORN**